


# Патроны для зажима цилиндрических хвостовиков

## BT-SLA

MAS403-BT

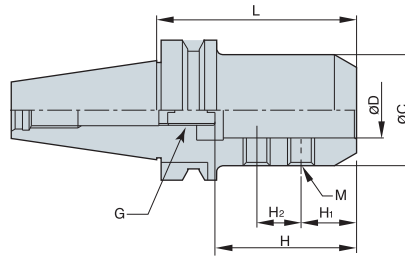

| Обозначение            | ØD | ØC  | L  | H   |     | H1 | H2 | M   | G   | kg  |
|------------------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|
|                        |    |     |    | min | max |    |    |     |     |     |
| <b>BT30- SLA 6- 60</b> | 6  | 60  | 25 | 20  | 35  | 18 | -  | M5  | M5  | 0.7 |
| <b>SLA 8- 60</b>       | 8  | 60  | 28 | 20  | 35  | 18 | -  | M6  | M6  | 0.8 |
| <b>SLA10- 60</b>       | 10 | 60  | 35 | 35  | 50  | 14 | 13 | M8  | M8  | 0.9 |
| <b>SLA12- 60</b>       | 12 | 60  | 40 | 35  | 50  | 14 | 13 | M8  | M8  | 1.1 |
| <b>SLA14- 60</b>       | 14 | 60  | 40 | 35  | 50  | 14 | 13 | M8  | M8  | 1.2 |
| <b>SLA16- 90</b>       | 16 | 90  | 40 | 55  | 70  | 25 | 20 | M10 | M12 | 1.3 |
| <b>SLA19- 90</b>       | 19 | 90  | 50 | 55  | 70  | 25 | 20 | M12 | M12 | 1.4 |
| <b>SLA20- 90</b>       | 20 | 90  | 50 | 55  | 70  | 25 | 20 | M12 | M12 | 1.4 |
| <b>SLA25- 90</b>       | 25 | 90  | 50 | 55  | 70  | 25 | 20 | M12 | M12 | 1.5 |
| <b>BT40- SLA 6- 60</b> | 6  | 60  | 25 | 20  | 35  | 18 | -  | M5  | M5  | 1.1 |
| <b>SLA 8- 60</b>       | 8  | 60  | 28 | 20  | 35  | 18 | -  | M6  | M6  | 1.1 |
| <b>SLA10- 60</b>       | 10 | 60  | 35 | 35  | 50  | 14 | 13 | M8  | M8  | 1.2 |
| <b>SLA12- 60</b>       | 12 | 60  | 40 | 35  | 50  | 14 | 13 | M8  | M8  | 1.4 |
| <b>SLA14- 60</b>       | 14 | 60  | 40 | 35  | 50  | 14 | 13 | M8  | M8  | 1.4 |
| <b>SLA16- 90</b>       | 16 | 90  | 40 | 55  | 70  | 25 | 20 | M10 | M12 | 1.5 |
| <b>SLA19- 90</b>       | 19 | 90  | 50 | 55  | 70  | 25 | 20 | M12 | M12 | 1.7 |
| <b>SLA20- 90</b>       | 20 | 90  | 50 | 55  | 70  | 25 | 20 | M12 | M12 | 1.8 |
| <b>SLA25- 90</b>       | 25 | 90  | 50 | 55  | 70  | 25 | 20 | M12 | M12 | 1.7 |
| <b>SLA32- 90</b>       | 32 | 90  | 60 | 55  | 70  | 25 | 20 | M14 | M14 | 1.9 |
| <b>SLA32-105</b>       | 32 | 105 | 60 | 65  | 80  | 25 | 25 | M14 | M12 | 1.9 |
| <b>SLA40-105</b>       | 40 | 105 | 80 | 65  | 80  | 25 | 25 | M16 | M12 | 1.8 |
| <b>BT50- SLA 6- 90</b> | 6  | 90  | 25 | 20  | 35  | 18 | -  | M5  | M5  | 3.7 |
| <b>SLA 8- 90</b>       | 8  | 90  | 28 | 20  | 35  | 18 | -  | M6  | M6  | 3.9 |
| <b>SLA10- 90</b>       | 10 | 90  | 35 | 35  | 50  | 14 | 13 | M8  | M8  | 4.1 |
| <b>SLA12- 90</b>       | 12 | 90  | 40 | 35  | 50  | 14 | 13 | M8  | M8  | 4.3 |
| <b>SLA14- 90</b>       | 14 | 90  | 40 | 35  | 50  | 14 | 13 | M8  | M8  | 4.3 |
| <b>SLA16- 90</b>       | 16 | 90  | 40 | 55  | 70  | 25 | 20 | M10 | M12 | 4.4 |
| <b>SLA19- 90</b>       | 19 | 90  | 50 | 55  | 70  | 25 | 20 | M12 | M12 | 4.6 |
| <b>SLA20-105</b>       | 20 | 105 | 50 | 55  | 70  | 25 | 20 | M12 | M12 | 4.8 |
| <b>SLA25-105</b>       | 25 | 105 | 50 | 55  | 70  | 25 | 20 | M12 | M12 | 4.7 |
| <b>SLA32-105</b>       | 32 | 105 | 60 | 65  | 80  | 25 | 25 | M14 | M12 | 4.0 |
| <b>SLA40-105</b>       | 40 | 105 | 90 | 65  | 80  | 25 | 25 | M16 | M12 | 4.5 |
| <b>SLA42-105</b>       | 42 | 105 | 90 | 65  | 80  | 25 | 25 | M16 | M12 | 4.7 |

- Патроны предназначены для закрепления сверл концевых фрез, и т.д.
- Возможно заказать балансированные патроны
- Возможно закреплять оснастку с цилиндрическими хвостовиками имеющими лыски такие как
  1. Патроны цанговые (серия S-SDC), см. стр. 124
  2. Расточные системы серии FBH с микрометрической регулировкой повышенной точности (серия S-FBH), см. стр. 173.

### Комплектующие

| Патрон       | Комплектующие                   |                     |                                    |
|--------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|              | Входящие в базовую комплектацию |                     | Не входящие в базовую комплектацию |
|              | Винт крепежный                  | Винт регулировочный | Ключ                               |
| Серия        |                                 |                     |                                    |
| <b>SLA 6</b> | BTF0606                         | BN0520C             | LW-3                               |
| <b>SLA 8</b> | BTF0808                         | BN0620C             | LW-4                               |
| <b>SLA10</b> | BTF1010                         | BN0820C             | LW-5                               |
| <b>SLA12</b> | BTF1212(P=1.5)                  | BN1020C             | LW-6                               |
| <b>SLA16</b> | BTF1414(P=1.5)                  | BN1230C             | LW-6                               |
| <b>SLA20</b> | BTF1616(P=1.5)                  | BN1630C             | LW-8                               |
| <b>SLA25</b> | BTF1818(P=1.5)                  | BN2030C             | LW-8                               |
| <b>SLA32</b> | BTF2020(P=1.5)                  | BN2030C             | LW-10                              |
| <b>SLA40</b> | BTF2020(P=1.5)                  | BN2030C             | LW-10                              |
| <b>SLA42</b> | BTF2020(P=1.5)                  | BN2030C             | LW-10                              |

