
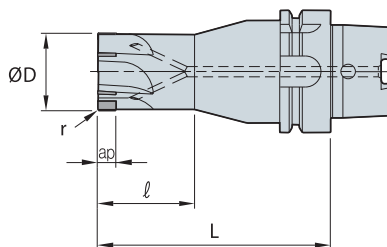


## Система обозначения фрез

<b>PDF</b>	<b>6</b>	<b>032</b>	<b>- HSK63A</b>
Фреза серии PDF	Число зубьев	Диаметр	Стандарт хвостовика

## Торцевая составная фреза серии «PCD»



AA  
90°

- AR : 6°
- RR : 5°~9°

Обозначение		øD	r	ap	l	L
<b>PDF</b>						(мм)
4032-HSK50A	4	32	0.5	8	50	120
4040-HSK50A	4	40	0.5	8	50	120
4032-HSK63A	4	32	0.5	8	50	120
4040-HSK63A	4	40	0.5	8	50	120
4050-HSK63A	4	50	0.5	8	50	120
6063-HSK63A	6	63	0.5	12	-	100
6063-HSK100A	6	63	0.5	12	-	100

## Рекомендации по выбору скорости резания

Обрабатываемые материалы	Vp, м/мин	Ss, мм/зуб	t, мм
Алюминий, бронза, цветные сплавы	200~2,000	0.02~0.1	0.05~4.0

## Специальные PCD листа заказа





Рис. 1




Рис. 2

Обозначение	Рис.	Количество зубьев	Размеры, мм					Стандарт хвостовика
			øD	r	ap	l	L	
PDF								

