BT40 AM2000HS

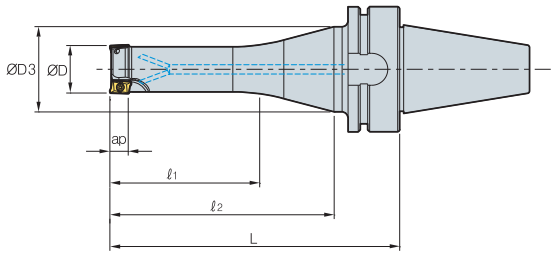



• AR : 7°~10°
• RR : -20°~-7°

(мм)

Обозначение		⊚	øD	øD3	ℓ1	ℓ2	L	ap
BT40	AM2016HS-2	2	16	43	45	83	117	11
	AM2016HS-2L	2	16	43	35	118	152	11
	AM2020HS-2	2	20	43	60	98	132	11
	AM2020HS-2L	2	20	43	50	118	152	11
	AM2025HS-3	3	25	43	75	113	147	11
	AM2025HS-3L	3	25	43	65	113	147	11
	AM2032HS-4	4	32	43	80	113	147	11
	AM2032HS-4L	4	32	43	70	133	167	11
	AM2040HS-5	5	40	47	60	98	132	11
	AM2040HS-5L	5	40	47	50	118	152	11
	AM2050HS-6	6	50	47	60	98	132	11
	AM2050HS-6L	6	50	47	50	118	152	11

Применяемые СМП

APMT-MM

APMT-MF

Обозначение		Тв. сплав с покрытием										Кермет			Тв. сплав				Стр.
		NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30	H01	G10	ST30A	ST20	
APMT	11T3PDSR-MM	●		●	●	●	●	●											E05
	11T3PDSR-MF	●		●	●	●	●												
	11T308PDSR-MM	●		●	●	●	●												
	11T312PDSR-MM	●		●	●	●	●												
	11T316R-MM	●		●	●	●													
	11T318R-MM																		
	11T324R-MM			●	●	●	●												

Комплектующие

Винт кассеты	Ключ
FTKA02565S	TW08S

Применяемые СМП смотреть на стр. E05