

Е Концевые фасочные фрезы

СЕ (Фасочно-центровочная фреза)

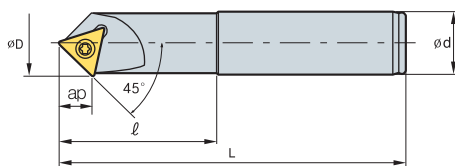


Рис. 1

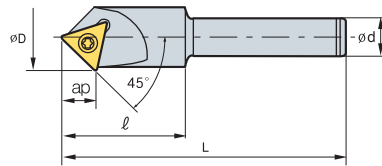


Рис. 2



- AR : $-12^\circ \sim 15^\circ$
- RR : 0°

(мм)

Обозначение	$\varnothing D$	$\varnothing d$	ℓ	L	ap	Рис.	Применяемые СМП	Диапазон диаметров (Min-Max)	Обработка
CE 45-1600R-S12	22	12	40	90	10	2	TWX16R-KC	$\varnothing 0 \sim \varnothing 20$	Фрезерование центровочных отверстий
45-1600R-S20	22	20	50	110	10	1	TWX16R-KC	$\varnothing 0 \sim \varnothing 20$	
45-1600R-L20	22	20	60	200	10	1	TWX16R-KC	$\varnothing 0 \sim \varnothing 20$	
45-2200R-S12	29	12	40	90	14	2	TWX22R-KC	$\varnothing 0 \sim \varnothing 27$	Фрезерование канавок
45-2200R-S25	29	25	50	110	14	1	TWX22R-KC	$\varnothing 0 \sim \varnothing 27$	Фрезерование фасок
45-2200R-L25	29	25	60	200	14	1	TWX22R-KC	$\varnothing 0 \sim \varnothing 27$	

Применяемые СМП

TWX-KC



Обозначение	Тв. сплав с покрытием									Кермет			Тв. сплав				Стр.	
	NCM325	NCM335	NC5330	PC3500	PC5300	PC3545	PC9530	PC6510	PC215K	PD2000	CN2000	CN20	CN30	H01	G10	ST30A		ST20
TWX 16R-KC				●														E21
22R-KC				●														

Концевые фасочные фрезы

Комплектующие



CE45-□□□□R-□□

FTNA0408

TW15L

Фрезерование

Е

Применяемые СМП смотреть на стр. E21

korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru

● : Наличие на складе