

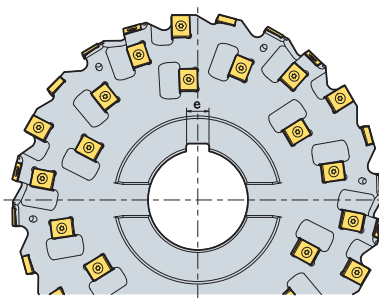


Черновая обработка (V-образный профиль)



(мм)

m	Тип		$\varnothing D$	$\varnothing d$	$\varnothing D_1$	a	e	F
20	rack	48	280	80	135	25	18	95
22	rack	48	280	80	135	25	18	95
24	rack	48	320	80	145	25	18	105
26	rack	60	320	80	145	25	18	105
28	rack	96	400	100	180	25	24	130
30	rack	96	400	100	180	25	24	130
32	rack	96	400	100	180	25	24	130
34	rack	112	400	100	180	25	24	130
36	rack	112	450	100	180	25	24	130
38	rack	112	450	100	180	25	24	130
40	rack	128	450	100	180	25	24	160
42	rack	128	450	100	180	25	24	160
44	rack	128	560	120	220	32	32	160
46	rack	144	560	120	220	32	32	160
48	rack	144	560	120	220	32	32	160
50	rack	144	560	120	220	32	32	160

Применяемые СМП

(мм)

Форма	Обозначение	Тв. сплав с покрытием						Тв. сплав		Геометрические размеры (мм)					Геометрия
		NC5330	PC9530	PC3500	PC5300	NCM325	PC6510	H01	G10	l	d	t	d _i	c	
 Упрочненная режущая кромка	LNE434-02-1			○	◎					19.05	14.29	6.35	5.4	0.6	
 Сниженные силы резания	KEL1906-C0.6-MF 190610-MR			○	◎					19.05	14.29	6.35	5.4	0.6	
 Упрочненная режущая кромка	LNE333-02-1			○	◎					14.3	12.7	6.35	5.8	0.8	
 Упрочненная режущая кромка	CNHQ1005-C0.5									10	10	5.4	-	-	

* Возможны изменения геометрических размеров фрезы согласно требованиям заказчика

