

Сверла с напайными пластинами покрытыми ПКА **G**

Высокое качество обработки отверстий из сплавов алюминия.

Сверла серии PDD

- Высокое качество обработки отверстий из сплавов алюминия.
- Точность сверления : IT 7=8 квалитет.
- Высокая эффективность применения на высокоскоростных станках.


Система обозначения



Рекомендуемые режимы резания

Деталь	V _p , м/мин	Soб, мм/об
Алюминиевые сплавы	50 ~ 250	0.05 ~ 0.20 0.10 ~ 0.40

PDD

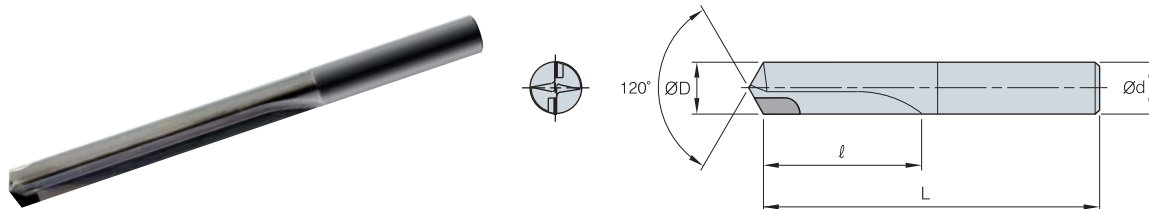

Обозначение	ØD	Ød	ℓ	L
PDD 0500	5.0	5.0	30	80
0550	5.5	5.5	30	80
0600	6.0	6.0	30	80
0650	6.5	6.5	40	95
0700	7.0	7.0	40	95
0750	7.5	7.5	45	100
0800	8.0	8.0	45	100
0850	8.5	8.5	50	110
0900	9.0	9.0	50	110
0950	9.5	9.5	55	115
1000	10.0	10.0	55	115
1050	10.5	10.5	60	120
1100	11.0	11.0	60	120
1150	11.5	11.5	65	125
1200	12.0	12.0	65	125

(мм)