


# Технические характеристики патронов фрезерных серии NPM I

## Новые фрезерные патроны серии NPM




### Общие характеристики

- Высокая жесткость, точность и надежность системы зажима,
- Усовершенствованная система зажима, препятствующая
- Высокая эксплуатационная надежность, защита от попадания

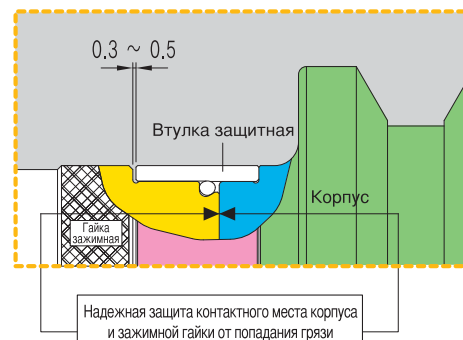


### Конструкция патрона.

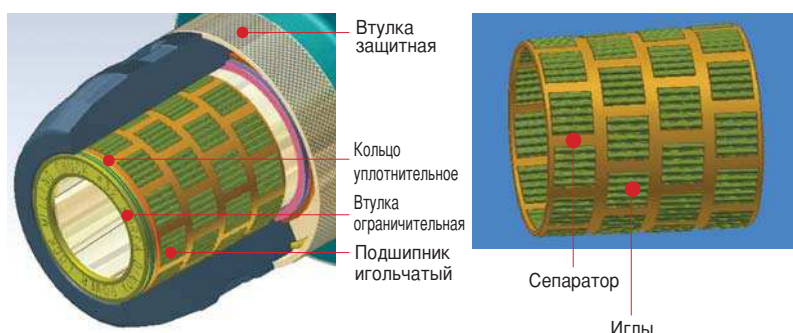

### Система внутреннего подвода СОЖ



### Применение патрона в тяжелых условиях резания

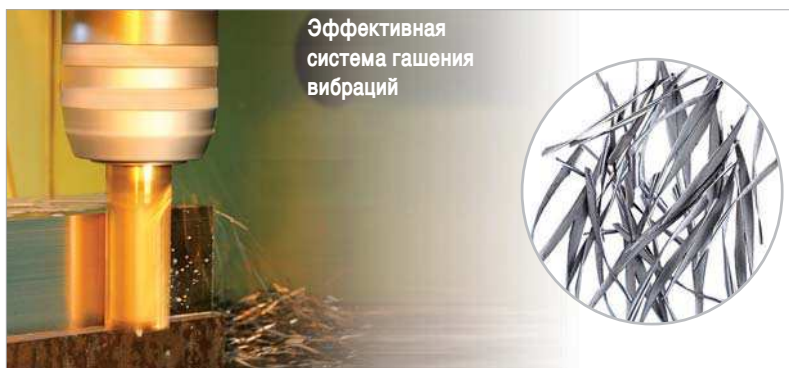

Эффективная система гашения вибраций

- Характеристики момента закрепления:
  - NPM32 : Max. 350kgf·m / NPM42 : Max. 500kgf·m
- Простая система закрепления и раскрепления инструмента
- Значительный момент закрепления сохраняется даже на расстоянии 3 мм от торца патрона.
- Высокая точность: максимальное радиальное биение 15 мкм на длине вылета инструмента равного 3D.
- Точность закрепления 5мкм
- Стандарты хвостовиков
  - HSK Type : HSK50A, HSK63A, HSK100A
  - BT Type : BT30, BT40, BT50
  - SK Type : SK40, SK50
  - NT Type : NT40, NT50
  - HSK/BT/SK/NT Set
- Возможно изготовление патронов с внутренним подводом СОЖ по специальному заказу

Пример заказа: **BT50-NPM32-110C**

Внутренний подвод СОЖ —



korloy@korloy-tools.ru  
www.korloy-tools.ru

