
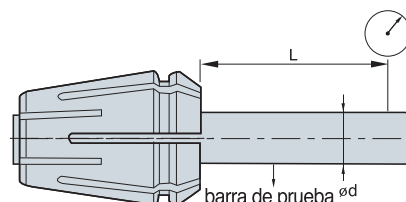


Серия ER/C для патронов с внутренним подводом СОЖ

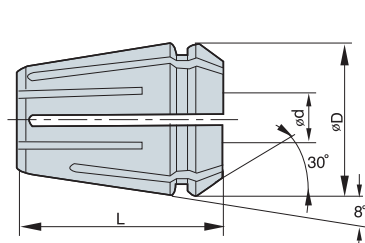

Геометрические размеры цанг серии ER

Обозначение	№ цанги	ØD	L	Ød (Max.)	Диаметр зажима, мм		
					От	До	Шаг
ER 11-Ød	11	11.5	18.0	7.0	1.0	7.0	0.5
	16-Ød	16	17.0	10.0	1.0	10.0	0.5
20-Ød	20	21.0	31.5	13.0	1.0	2.5	0.5
					3.0	13.0	1.0
25-Ød	25	26.0	34.0	16.0	1.5	2.0	0.5
					2.5	3.0	0.5
					4.0	16.0	1.0
32-Ød	32	33.0	40.0	20.0	2.0	2.5	0.5
					3.0	20.0	1.0
40-Ød	40	41.0	46.0	26.0	3.0	26.0	1.0
50-Ød	50	52.0	60.0	34.0	6.0	34.0	2.0

Геометрические размеры цанг с внутренним подводом СОЖ серии ER(C)

Обозначение	№ цанги	ØD	L	Ød (Max.)	Диаметр зажима, мм		
					От	До	Шаг
ER 16-ØdC	16	17.0	27.5	10.0	4.0	10.0	1.0
20-ØdC	20	21.0	31.5	13.0	6.0	13.0	1.0
25-ØdC	25	26.0	34.0	16.0	6.0	16.0	1.0
32-ØdC	32	33.0	40.0	20.0	8.0	20.0	1.0
40-ØdC	40	41.0	46.0	26.0	10.0	26.0	1.0
50-ØdC	50	52.0	60.0	34.0	12.0	34.0	2.0

Точность

Диаметр поверочного стержня, мм	L	Радиальное биение на длине L	
		ER	GER-HP
Ø4.0~Ø6.0	16.0	10µm	5µm
Ø6.0~Ø10.0	25.0	10µm	5µm
Ø10.0~Ø18.0	40.0	10µm	5µm
Ø18.0~Ø26.0	50.0	10µm	5µm
Ø26.0~Ø34.0	60.0	15µm	10µm

- Нормальная точность: ER16-4C
- Повышенная точность: ER16-4CA

