

# I Расточные системы серии TBC для чернового растачивания/ FBC — для чистового растачивания

## Общие характеристики

Высокая жесткость

Высокая точность


Удобство настройки

Диапазон диаметров растачивания Ø130-Ø540 мм


- Диапазон диаметров растачивания Ø130-Ø540 мм.
- Универсальность применения базовой оправки и кронштейна, позволяющих при замене кассет производить как черновую, так и чистовую обработку.
- СМП для серии TBC CCMT1204□□, CNMG1204□□  
СМП для серии FBC CCMT09T3□□, CCGT09T3□□



## Схема сборки расточных систем серии TBC/FBC

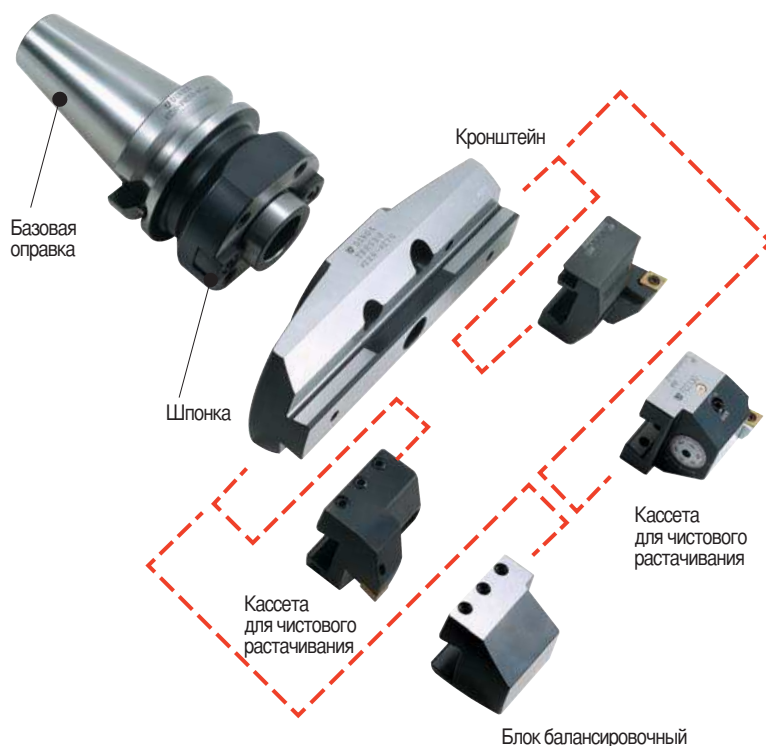

## Модернизация конструкции кронштейна TBR

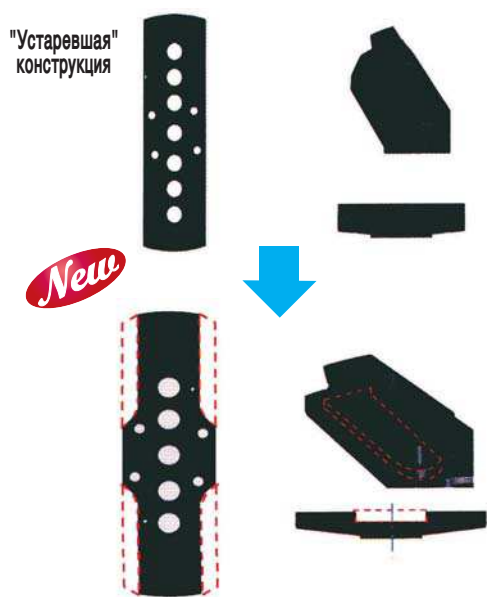

| Обозначение<br>(TBR) | "Устаревшая" конструкция |           | Новая конструкция |       | Разность масс |
|----------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------|---------------|
|                      | Shape                    | Масса, кг | Shape             | (kg)  |               |
| 130                  |                          | 2.700     |                   | 2.108 | -0.592        |
| 175                  |                          | 3.545     |                   | 2.438 | -1.109        |
| 220                  |                          | 4.477     |                   | 2.807 | -1.67         |
| 265                  |                          | 5.499     |                   | 2.981 | -2.518        |
| 310                  |                          | 6.635     |                   | 3.388 | -3.247        |
| 385                  |                          | 8.367     |                   | 3.564 | -4.803        |
| 460                  |                          | 10.573    |                   | 6.502 | -4.071        |

