


Расточные системы с микрометрической регулировкой

BT-SMH Растачивание отверстий малых диаметров, повышенная точность настройки размеров

MAS403-BT

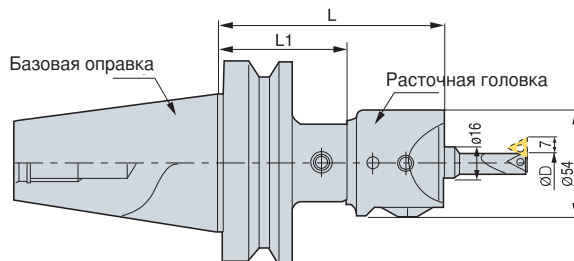


1 деление = Ø0,01

Обозначение	L	L1	Базовая оправка	Расточная головка	Державка расточная	(мм)
BT40 - SMH	109	60	BT40-MD40F-60	SMH4022	BB16-□S	3.0
BT50 - SMH	109	60	BT50-MD40F-60	SMH4022	BB16-□S	6.0

- Высокая точность обработки отверстий малого диаметра.
- Диапазон диаметров растачивания : Ø6,0- Ø34,0 мм
- Радиальный диапазон регулировки 7 мм.
- Возможно изготовление базовых оправок с хвостовиками стандарта: HSK, BT, SK, NT50/60, MT6, цилиндрический хвостовик.
- Подробную информацию о расточных головках смотреть на стр. 194.
- Подробную информацию о базовых оправках смотреть на стр. 187-88.

Державки расточные серии BB

(мм)



Обозначение	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм	S	Ød	L2	L1	Применяемые СМП	Винт СМП	Ключ
	min max							
BB 16-5S	6 20	2.75	16	20	34	WBGT0601□□L	BFTX0203A	TW06
16-7S	8 22	3.5	16	30	34	TBGT0601□□L	BFTX0204A	TW06
16-9S	10 24	4.5	16	40	34	TPGT0802□□L	BFTX0204A	TW06
16-11S	12 26	5.5	16	45	34	TPGT1103□□L	BFTX0307A	TW10
16-15S	16 30	7.5	16	50	34	TPGT1103□□L	BFTX0307A	TW10
16-19S	20 34	9.5	16	60	34	TPGT1604□□L	BFTX0410A	TW15

Применяемые СМП смотреть на стр B58, B61, B66

- Возможно изготовление державок с твердосплавным хвостовиком и специального диаметра.
- Возможно изготовление СМП из КНБ и с ПКА.

Комплектующие

Расточная система	Комплектующие				
	Входящие в базовую комплектацию				Не входящие в базовую комплектацию
	Базовая оправка	Расточная головка	Винт крепжнь□й	Ключ	Державка расточная
Серия					
SMH	MD40F	SMH4022	BTT1013F	LW-5	BB16

