


I Расточные системы с микрометрической регулировкой

BT-SMB Растачивание отверстий малых и средних диаметров

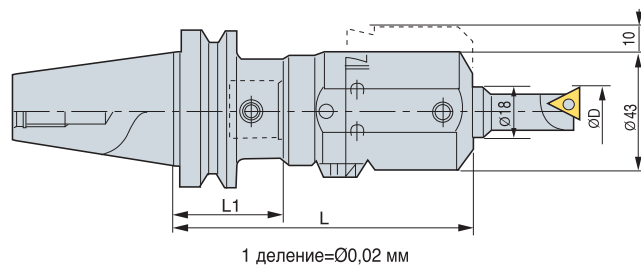

MAS403-BT


(мм)

Обозначение	L	L1	Базовая оправка	Расточная головка	Державка расточная	kg
BT40-SMB	122.5	60	BT40-MD40F-60	SMB4022	BB18-□S	2.8
BT50-SMB	122.5	60	BT50-MD40F-60	SMB4022	BB18-□S	5.4

- Высокая точность обработки отверстий малого диаметра.
- Диапазон диаметров растачивания : Ø8,0 - Ø38,0 мм
- Радиальный диапазон регулировки 10 мм.
- Возможно изготовление базовых оправок с хвостовиками стандарта: HSK, BT, SK, NT50/60, MT6, цилиндрический хвостовик.
- Подробную информацию о расточных головках смотреть на стр. I 94.
- Подробную информацию о базовых оправках смотреть на стр. I 87 - 88.

Державки расточные серии BB

(мм)



Обозначение	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм		S	Ød	L1	L2	Применяемые СМП	Винт СМП
	min	max						
BB 18-7S	8	28	3.5	18	30	30	TBGT0601□□L	BFTX0204A
18-9S	10	30	4.5	18	30	40	TPGT0802□□L	BFTX0204A
18-11S	12	32	5.5	18	30	45	TPGT1103□□L	BFTX0307A
18-13S	14	34	6.5	18	40	45	TPGT1103□□L	BFTX0307A
18-15S	16	36	7.5	18	40	50	TPGT1103□□L	BFTX0307A
18-17S	18	38	8.5	18	40	50	TPGT1103□□L	BFTX0307A

- Возможно изготовление державок с твердосплавных хвостовиком и специального диаметра.
- Возможно изготовление СМП из КНБ и с ПКБ.





Применяемые СМП смотреть на стр. B58, B61, B82

Комплектующие

Расточная система	Комплектующие				Не входящие в базовую комплектацию
	Базовая оправка	Расточная головка	Винт крепящий	Ключ	Державка расточная
Серия					
SMB	MD40F	SMH4022	BTT1013F	LW-5	BB18

Втулки переходные

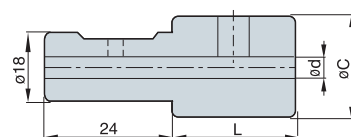

(мм)

Обозначение	Ød
CSL4	4
CSL 5	5
CSL 6	6
CSL 7	7
CSL 8	8
CSL 10	10
CSL 12	12

Обозначение	Ød	ØC	L
LCSL 5	5	18	18
LCSL 6	6	18	18
LCSL 7	7	18	18
LCSL 8	8	22	22
LCSL 10	10	25	25
LCSL 12	12	25	30

* Возможно изготовление втулок по специальному заказу

korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru

* Возможно изготовление втулок по специальному заказу

