


I Расточные системы с микрометрической регулировкой

Державки расточные серии ВВ для расточных систем серий SMB, KMB

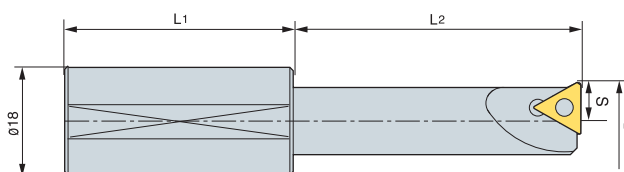

Державки расточные серии ВВ(Для SMB, KMB)

(мм)

Обозначение	Применяемые СМП	ØD, мм	S	L1	L2	Винт	Ключ
BB18-7S	TBGT0601□□L	8	3.5	30	30	BFTX0204A	TW06
BB18-9S	TPGT0802□□L	10	4.5	30	40	BFTX0204A	TW06
BB18-11S	TPGT1103□□L	12	5.5	30	45	BFTX0307A	TW10
BB18-13S	TPGT1103□□L	14	6.5	40	45	BFTX0307A	TW10
BB18-15S	TPGT1103□□L	16	7.5	40	50	BFTX0307A	TW10
BB18-17S	TPGT1103□□L	18	8.5	40	50	BFTX0307A	TW10



Применяемые СМП смотреть на стр В58, В61, В82

Стандартные расточные державки

Наименование	Назначение	Диаметр хвостовика	Применяемые СМП
BBPT(WBPT: Твердосплавный хвостовик) BBPW(WBPW: Твердосплавный хвостовик)	Растачивание сквозных отверстий	Ø8,10,12,16 Ø5,5,8,10	TBGT0601□□L, TPGT0802□□L, TPGT1103□□L WBG0601□□L, WBMT0601□□L, WBG0802□□L
S-SCLCR (C-SCLCR: Твердосплавный хвостовик)	Растачивание глухих и сквозных отверстий	Ø8,10,12,16	CCGT0602□□, CCMT0602□□, CCGT09T3□□, CCMT09T3□□
S-SWUBR(Твердосплавный хвостовик)	Растачивание сквозных отверстий	Ø5,5,8,10	TPGT1103□□L
S-STUPR		Ø8	TBGT0601□□L, TPGT0802□□L
S-STFPR(Твердосплавный хвостовик)		Ø12,16	WBG020102L, WBG03020□□L
S-SCLCR(Твердосплавный хвостовик) S-SCLPR(Твердосплавный хвостовик)	Растачивание глухих и сквозных отверстий	Ø10,12,16 Ø8,10,12,16	CCMT0602□□,CCGT0602□□,CCMT09T3□□,CCGT09T3□□ CPGT0802□□,CPGT0903□□

- Возможно изготовление цельных твердосплавных расточных резцов.
- При использовании стандартных расточных резцов применяйте втулки переходные
- Возможно изготовление расточных резцов с КНБ и ПКА.

