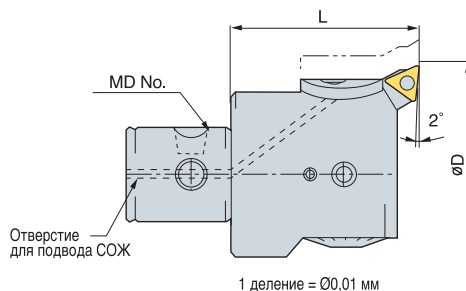


Расточные системы серии FBH с микрометрической регулировкой повышенной точности

I

FBH Обозначение

MAS403-BT


FBH1920N

Новый тип

Обозначение	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм		L	Величина перемещения СМП при полном обороте нониусного колеса	MD No.	 кг
	min	max				
FBH1920N	20	26(30)	33	Ø0.4mm	MD1911	0.06
FBH2526N	26	34(40)	37.5	Ø0.4mm	MD2514	0.12
FBH3233N	33	43(50)	41	Ø0.5mm	MD3218	0.24
FBH4042N	42	54(62)	47	Ø0.5mm	MD4022	0.41
FBH5053N	53	70(82)	57	Ø0.6mm	MD5028	0.8
FBH6368N	68	100(122)	71	Ø0.8mm	MD6336	1.7
FBH6398N	98	150(172)	71	Ø0.8mm	MD6336	2.35

В базовую комплектацию не входит: базовая оправка и кассета.

() : Максимальный диаметр растачивания достигается путем установки кассеты увеличенной ширины.

