


Расточные системы серии FBN с микрометрической регулировкой повышенной точности

I

BT-FBC

Расточные системы с блоками балансировочными для обработки крупных диаметров отверстий

MAS403-BT

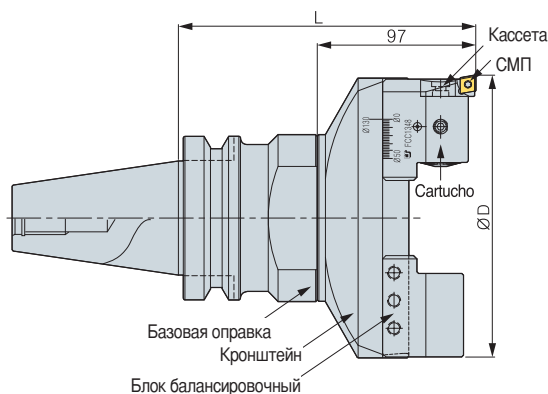

1 деление = Ø0,01 мм

								(мм)
Обозначение	Диапазон диаметров расточивания ØD, мм		L	Базовая оправка	Расточная головка	Кассета СМП		
	min	max						
BT50 -FBC 130	-182	130	180	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC130S (TBR130 + FCC130 + FCB130)	FBB130-C09 (CCMT09T300, CCGT09T300) FBB130-C12 (CCM120400) FBB130-T11 (TPMT110300, TPGT110300L)	10.4
	252	130	180	252	155			12.4
	302	130	180	302	205			14.2
	352	130	180	352	255			14.9
BT50 -FBC 175	-182	175	225	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC175S (TBR175 + FCC130 + FCB130)		11.4
	252	175	225	252	155			13.4
	302	175	225	302	205			15.2
	352	175	225	352	255			15.9
BT50 -FBC 220	-182	220	270	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC220S (TBR220 + FCC130 + FCB130)		12.3
	252	220	270	252	155			14.3
	302	220	270	302	205			16.1
	352	220	270	352	255			16.8
BT50 -FBC 265	-182	265	315	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC265S (TBR265 + FCC130 + FCB130)		13.8
	252	265	315	252	155			15.8
	302	265	315	302	205			17.6
	352	265	315	352	255			18.3
BT50 -FBC 310	-182	310	390	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC310S (TBR310 + FCC310 + FCB310)		15.0
	252	310	390	252	155			17.0
	302	310	390	302	205			19.0
	352	310	390	352	255			19.7
BT50 -FBC 385	-182	385	465	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC385S (TBR385 + FCC310 + FCB310)		17.0
	252	385	465	252	155			19.0
	302	385	465	302	205			20.8
	352	385	465	352	255			21.5
BT50 -FBC460	-182	460	540	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC385S (TBR460 + FCC310 + FCB310)		19.5
	252	460	540	252	155			21.5
	302	460	540	302	205			23.3
	352	460	540	352	255			24.0

* При использовании кассеты FBB130-C12 диапазон диаметров растачивания увеличивается на 6,7 мм.

* Пример обозначения :

- Расточная система в сборе: BT50-FBC130-252
- Базовая оправка: BT50-FMD50-155 I 77
- Расточная головка: FBC-130S
- Кассета СМП: FBB130-T11

Расточные системы серии FBN с микрометрической регулировкой повышенной точности



Инструментальная оснастка

I

75