


**BT-KAC** серия(45° тип)

MAS403-BT

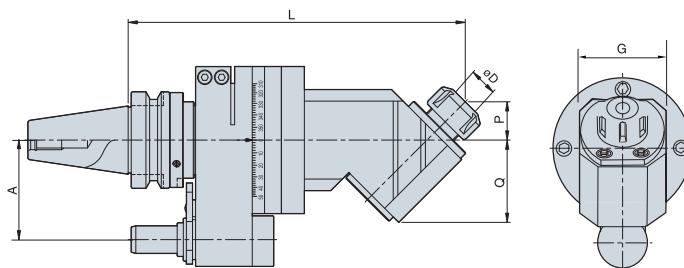

(мм)

| Обозначение           | L   | ØD         | G  | P  | Q  | A       | Max. rpm<br>Максимальная<br>частота вращения,<br>об/мин | Цанга | kg   |
|-----------------------|-----|------------|----|----|----|---------|---------------------------------------------------------|-------|------|
| <b>BT40-KAC10-220</b> | 220 | 1.0 ~ 10.0 | 60 | 25 | 54 | 65      | 5,000rpm                                                | GER16 | 5.3  |
| <b>KAC13-220</b>      | 220 | 1.0 ~ 13.0 | 60 | 25 | 54 | 65      | 5,000rpm                                                | GER20 | 5.5  |
| <b>KAC20-230</b>      | 230 | 2.0 ~ 20.0 | 72 | 30 | 60 | 65      | 3,500rpm                                                | GER32 | 6.8  |
| <b>BT50-KAC10-240</b> | 240 | 1.0 ~ 10.0 | 60 | 25 | 54 | 80(110) | 5,000rpm                                                | GER16 | 10.2 |
| <b>KAC13-240</b>      | 240 | 1.0 ~ 13.0 | 60 | 25 | 54 | 80(110) | 5,000rpm                                                | GER20 | 10.4 |
| <b>KAC20-250</b>      | 250 | 2.0 ~ 20.0 | 72 | 30 | 60 | 80(110) | 3,500rpm                                                | GER32 | 11.7 |

- Угол поворота относительно оси шпинделя 360°
- Цанги смотреть на стр. I 31 - 32.
- Возможно изготовление хвостовика стандарта HSK.

