


MD-KMB

• Радиальный диапазон регулировки 17 мм

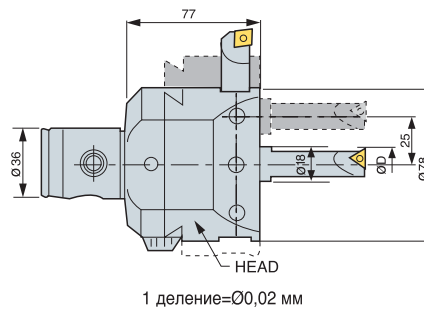

(мм)

Обозначение	MD No.	Расположение расточной державки	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм	 kg
KMB6336	63	Осевое	ø8.0~ø38.0	2.2
KMB6336	63	Эксцентриковое	ø41.0~ø101.0	2.2
KMB6336	63	Радиальное	Max.ø165.0	2.2

Обозначение	Диапазон диаметров зажима ØD, мм				Применяемые СМП	Винт
	Осевое расположение державки		Эксцентриковое расположение державки			
	min	max	min	max		
BB18-7S	8	41	43	91	TBGT0601□□L	BFTX0204A
BB18-9S	10	43	45	93	TPGT08021□□L	BFTX0204A
BB18-11S	12	45	47	95	TPGT11031□□L	BFTX0307A
BB18-13S	14	47	49	97	TPGT11031□□L	BFTX0307A
BB18-15S	16	49	51	99	TPGT11031□□L	BFTX0307A
BB18-17S	18	51	53	101	TPGT11031□□L	BFTX0307A

• Применяемые СМП смотреть на стр. B67

