

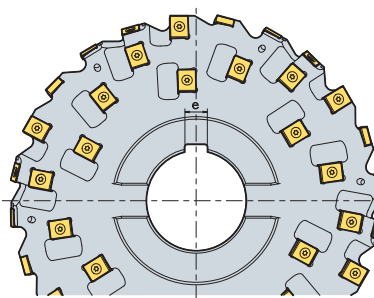


# Модульные дисковые сборные фрезы

## Черновая обработка (V-образный профиль)



									(мм)
m	Тип		ØD	Ød	ØD1	a	e	F	
20	rack	48	280	80	135	25	18	95	
22	rack	48	280	80	135	25	18	95	
24	rack	48	320	80	145	25	18	105	
26	rack	60	320	80	145	25	18	105	
28	rack	96	400	100	180	25	24	130	
30	rack	96	400	100	180	25	24	130	
32	rack	96	400	100	180	25	24	130	
34	rack	112	400	100	180	25	24	130	
36	rack	112	450	100	180	25	24	130	
38	rack	112	450	100	180	25	24	130	
40	rack	128	450	100	180	25	24	160	
42	rack	128	450	100	180	25	24	160	
44	rack	128	560	120	220	32	32	160	
46	rack	144	560	120	220	32	32	160	
48	rack	144	560	120	220	32	32	160	
50	rack	144	560	120	220	32	32	160	

## Применяемые СМП

(мм)

Форма	Обозначение	Тв. сплав с покрытием						Тв. сплав		Геометрические размеры					Геометрия
		NC5330	PC9530	PC3500	PC5300	NCM325	PC6510	H01	G10	l	d	t	d <sub>i</sub>	c	
	<b>LNE 434-02-1</b>			○	◎					19.05	14.29	6.35	5.4	0.6	
Упрочненная режущая кромка															
	<b>KEL 1906-C0.6-MF 190610-MR</b>			○	◎					19.05	14.29	6.35	5.4	0.6	
Сниженные силы резания				○	◎					19.05	14.29	6.35	5.4	-	
	<b>LNE 333-02-1</b>			○	◎					14.3	12.7	6.35	5.8	0.8	
Упрочненная режущая кромка															
	<b>CNHQ 1005-C0.5</b>									10	10	5.4	-	-	

\* Возможны изменения геометрических размеров фрезы согласно требованиям заказчика  
 korloy@korloy-tools.ru  
 www.korloy-tools.ru

◎ : Первичный выбор ○ : Вторичный выбор