
Гарантия стабильной работы для заготовок с твердостью до 45HRC

I+-Endmill



- Используется технология прочной основы и износостойкого покрытия
- Широкий диапазон применений для общего использования
  - Гарантия стабильной работы для заготовок с твердостью до 45HRC
- Сохранение цены при более высокой производительности




PC320


Товарный ассортимент

- IPBE : I Plus Ball Endmill (Ø1~Ø20)
- IPFE : I Plus Flat Endmill (Ø1~Ø20)
- IPRE : I Plus Radius Endmill (Ø1~Ø12)

Область применения

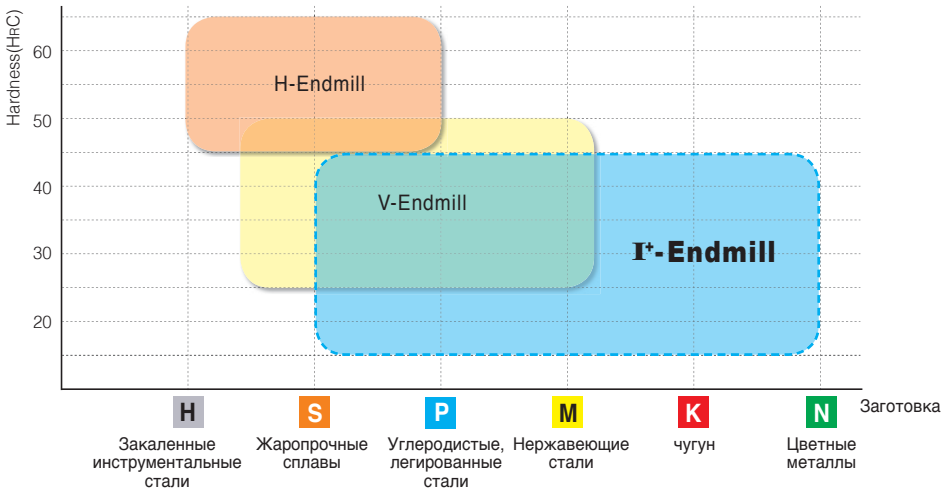

Сравнение

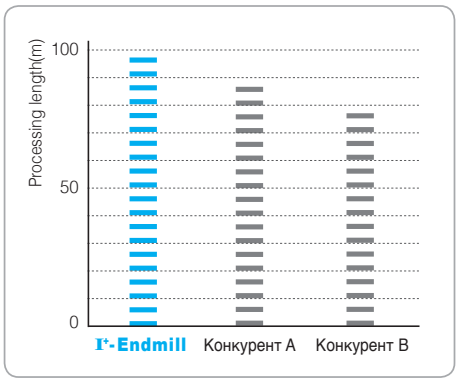



I+-Endmill | Конкурент A | Конкурент B

- **Заготовка** : SM45C
- **Режимы резания** : Резка диаметр=Ø8.0 n(мин-1)=5173 vc(м/мин)=130.0 vf(мм/мин)=1034 fz(мм/зуб)=0.1 t(мм)=0.5 B(мм)=1.6 Сухая
- **Обозначение фрезы** : I Plus Ball Endmill / Обозначение IPBE2080-060 2Паз