
FME4000 (Стандарт)





4 | H·A 0° | h6 хвостовика | Марка сплава PC203F


ØD	точность
Ø6~Ø12	- 0.01 ~ - 0.03

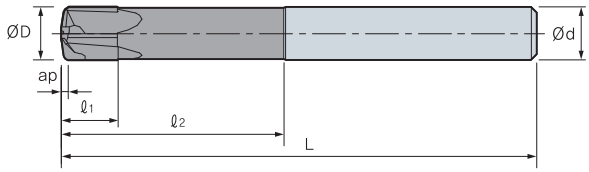


(мм)

Обозначение		R	ØD	Ød	ℓ1	ℓ2	L	Max. ap (мм)	CAM-Радиусные вершины
FME 4	4060-050-R05	0.5	6	6	4.5	18	50	0.35	0.7
	4080-060-R05	0.5	8	8	6	24	60	0.45	0.8
	4100-070-R10	1.0	10	10	7.5	30	70	0.65	1.3
	4120-075-R12	1.2	12	12	9	36	75	0.78	1.6


FMLE4000 (удлиненная)

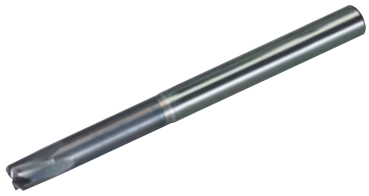

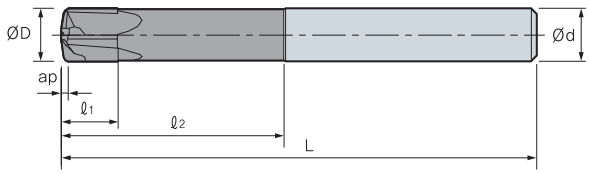

4 | H·A 0° | h6 хвостовика | Марка сплава PC203F

ØD	Точность
Ø6~Ø12	- 0.01 ~ - 0.03



(мм)

Обозначение		R	ØD	Ød	ℓ1	ℓ2	L	Max. ap (мм)	CAM-Радиусные вершины
FMLE 4	4060-090-R05	0.5	6	6	4.5	30	90	0.35	0.7
	4080-090-R05	0.5	8	8	6	40	90	0.45	0.8
	4100-100-R10	1.0	10	10	7.5	50	100	0.65	1.3
	4120-110-R12	1.2	12	12	9	60	110	0.78	1.6