
MSE2000 (Цилиндрическая)





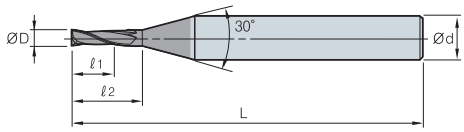


ØD	Предельные отклонения
Ø0.2~Ø1.0	0 ~ - 0.02

(мм)

Обозначение		ØD	Ød	ℓ1	ℓ2	L
MSE	2002	0.2	4	0.4	0.6	40
2	2003	0.3	4	0.6	0.9	40
	2004	0.4	6	0.8	1.2	50
	2004-S	0.4	3	0.8	1.2	45
	2005	0.5	6	1	1.5	50
	2005-S	0.5	3	1	1.5	45
	2006	0.6	6	1.2	1.8	50
	2006-S	0.6	3	1.2	1.8	45
	2007	0.7	6	14	2.1	50
	2007-S	0.7	3	1.4	2.1	45
	2008	0.8	6	1.6	2.4	50
	2008-S	0.8	3	1.6	2.4	45
	2009	0.9	6	1.8	2.7	50
	2009-S	0.9	3	1.8	2.7	45
	2010	1	6	2	3	50
	2010-S	1	3	2	3	45

MSBE2000 (Сферическая)



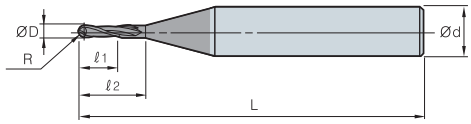



ØD	Предельные отклонения
Ø0.2~Ø1.0	0 ~ - 0.02

(мм)

Обозначение		R	ØD	Ød	ℓ1	ℓ2	L
MSBE	2002	0.1	0.2	4	0.2	0.4	40
2	2003	0.15	0.3	4	0.3	0.6	40
	2004	0.2	0.4	6	0.8	1.2	50
	2004-S	0.2	0.4	3	0.8	1.2	45
	2005	0.25	0.5	6	1	1.5	50
	2005-S	0.25	0.5	3	1	1.5	45
	2006	0.3	0.6	6	1.2	1.8	50
	2006-S	0.3	0.6	3	1.2	1.8	45
	2007	0.35	0.7	6	1.4	2.1	50
	2007-S	0.35	0.7	3	1.4	2.1	45
	2008	0.4	0.8	6	1.6	2.4	50
	2008-S	0.4	0.8	3	1.6	2.4	45
	2009	0.45	0.9	6	1.8	2.7	50
	2009-S	0.45	0.9	3	1.8	2.7	45
	2010	0.5	1	6	2	3	50
	2010-S	0.5	1	3	2	3	45

Заказ специальных (нестандартных) фрез - MSE : MSE20◎◎I-L / MSBE : MSBE20◎◎I-L

Пример 1) Цилиндрическая форма, диаметр : 0.45, I : 1.2, L : 50 MSE20045 1.2-55L

Пример 2) Сферическая форма R0.225(Φ0.45), I : 1.2, L : 55 MSBE0045 1.2-55L

При выборе фрезы диаметром менее 1мм рекомендуем выбирать серию MSE и MSBE, при диаметре более 1мм—SSEQ и SSBEQ