
ZSBE200 (Сферическая)



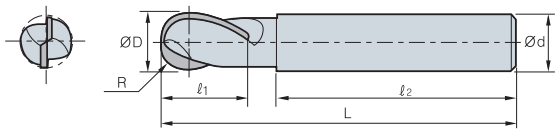

2 | H·A 24°~26° | Покрытие | Марка сплава FCC PC221F

ØD	Предельные отклонения D
All	0 ~ - 0.050

(мм)

Обозначение		R	ØD	Ød	ℓ1	ℓ2	L
ZSBE 2	213	6.5	13	16	30	60	100
	214	7	14	16	30	65	100
	215	7.5	15	16	35	55	100
	216Q	8	16	16	35	55	100
	217	8.5	17	20	35	65	110
	218	9	18	20	35	65	110
	219	9.5	19	20	35	65	110
	220Q	10	20	20	35	65	110
	221	10.5	21	20	35	65	110
	222	11	22	20	35	65	110
	223	11.5	23	25	40	65	120
	224	12	24	25	40	70	120
	225	12.5	25	25	40	70	120
	230	15	30	32	40	70	130
	231	15.5	31	32	40	80	130
	232	16	32	32	50	75	140
	233	16.5	33	32	50	75	140
	234	17	34	32	50	85	150
	235	17.5	35	32	50	85	150
	235S	17.5	35	42	50	85	150
	236	18	36	32	50	85	150
	236S	18	36	42	50	85	150
	237	18.5	37	32	50	95	160
	237S	18.5	37	42	50	95	160
	238	19	38	32	50	95	160
	238S	19	38	42	50	95	160
	239	19.5	39	32	50	95	160
	239S	19.5	39	42	50	95	160
	240	20	40	32	50	95	160
	240S	20	40	42	50	95	160
	245	22.5	45	32	50	105	170
	245S	22.5	45	42	50	105	170
	250	25	50	32	50	105	170
	250S	25	50	42	50	105	170

• ZSBE200
Заказ специальных (нестандартных) фрез : ZSBE2◎◎ ℓ -L
Пример 1) 2 зуба, диаметр : 6 3 ℓ : 10 L: 60 ZSBE 206310-60L
Пример 2) 2 зуба, диаметр : 6.3, Стандартный тип ZSBE2063

• ZSEA200
Заказ специальных (нестандартных) фрез : ZSEA2◎◎ ℓ -L
Пример 1) 2 зуба, диаметр : 16.3, ℓ :28, L:95 ZSEA2163 28-95L
Пример 2) 2 зуба, диаметр : 17.0, Стандартный тип ZSEA2170

• ZSEL200/400, ZSEXL200
Заказ специальных (нестандартных) фрез : ZSEL◎◎◎ ℓ -L