
Система обозначения


MSD(H)S	Диаметр сверла	×	Длина рабочей части	_	Длина рабочей части	-	Общая длина	×	Диаметр хвостовика
	ØD		ℓ1		ℓ2		(ℓ3)L		(Ød)S

Стандартный тип : MSDS
Внутренний подвод СОЖ : MSDHS

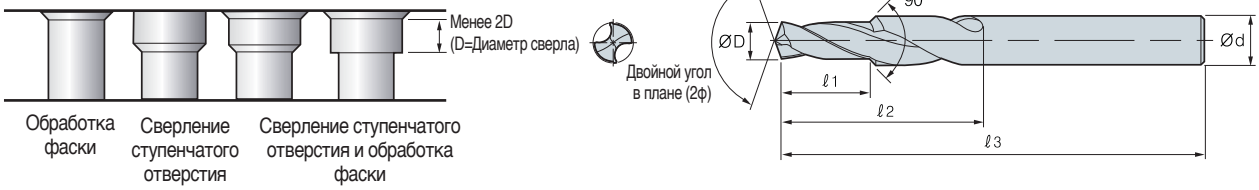


☐ Обработка ступенчатой фаски

(**Подвод СОЖ** : Внутренний ☐ Наружный ☐)

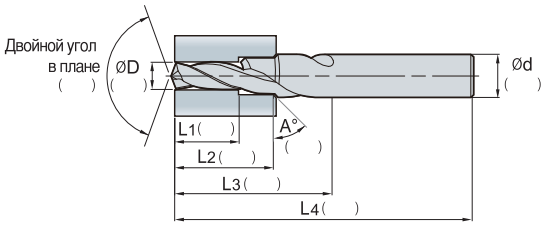


☐ Обработка ступенчатой фаски

(**Подвод СОЖ** : Внутренний ☐ Наружный ☐)

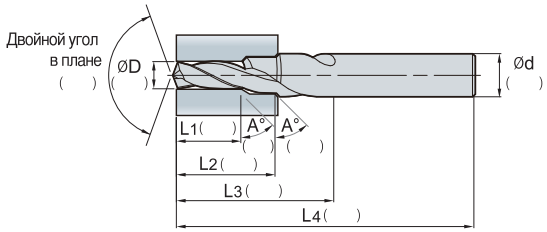


☐ Обработка ступенчатого отверстия

(**Подвод СОЖ** : Внутренний ☐ Наружный ☐)

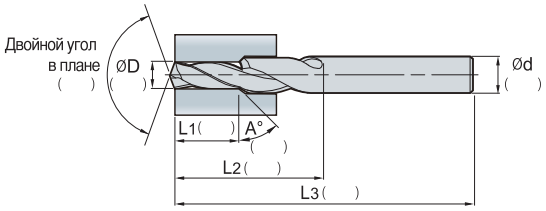

☐ Обработка отверстия с фаской

(**Подвод СОЖ** : Внутренний ☐ Наружный ☐)

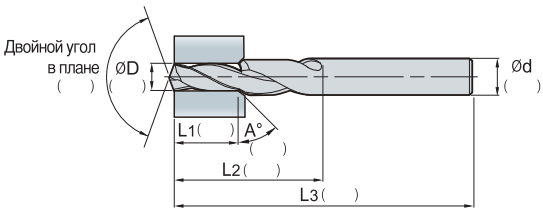

☐ Сверление

(**Подвод СОЖ** : Внутренний ☐ Наружный ☐)

