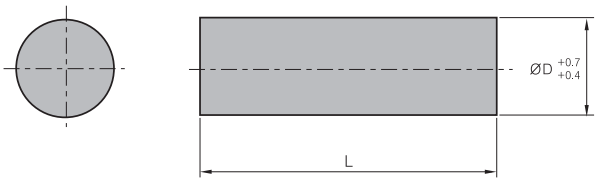

# SR Цилиндрические заготовки




▪ Допускаемая неплоскостность



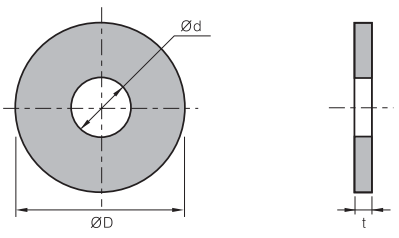

| L | | F-max |
|---|---|---|
| Длина | Поле допуска | |
| ~30 | +1.5 - 0 | 0.10 |
| 31~40 | +1.5 - 0 | 0.15 |
| 41~50 | +1.5 - 0 | 0.20 |
| 51~100 | +2.5 - 0 | 0.25 |

※ Система обозначения SR 03 □
Диаметр Длина

(мм)

| Обозначение | | ØD | T = □ | | | | | | | Марка сплава | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ST20 | G10 |
| SR | 03□ | 3 | | | | | | | | | | |
| | 04□ | 4 | | | | | | | | | | |
| | 05□ | 5 | | | | | | | | | | |
| | 06□ | 6 | | | | | | | | | | |
| | 07□ | 7 | | | | | | | | | | |
| | 08□ | 8 | | | | | | | | | | |
| | 09□ | 9 | | | | | | | | | | |
| | 10□ | 10 | | | | | | | | | | |
| | 11□ | 11 | | | | | | | | | | |
| | 12□ | 12 | | | | | | | | | | |

# RT Кольцевые заготовки




(мм)

| Обозначение | ØD | Ød | t |
|---|---|---|---|
| ØD×Ød×t | Ø7.2~Ø200 | Ø2.7~Ø150 | 0.8 ~10 |