

Технические характеристики хвостовиков стандарта DBT

BT

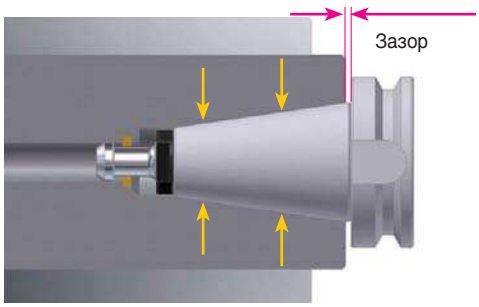

При установке сохраняется зазор между торцем шпинделя и патроном
- Аналогичный зазор остается при затягивании патрона серии BT

DBT

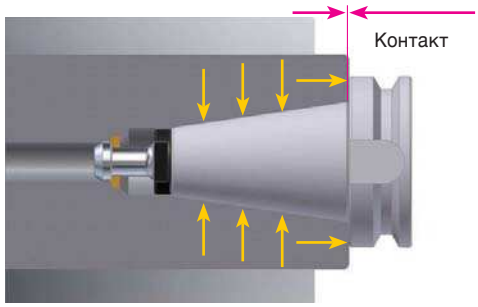

Отсутствие зазора между торцами шпинделя и патрона
- Повышенная жесткость закрепления, повышенная точность базирования

Общие характеристики

- Стабильность работы при высокой частоте вращения шпинделя.
- Высокая жесткость закрепления за счет базирования по двойной направляющей и опорной базам.
- Повышение стойкости инструмента и уменьшение износа шпинделя за счет высокой точности и жесткости крепления.
- Предотвращение коррозии конуса шпинделя и устойчивость к вибрациям в тяжелых условиях резания.



Номенклатура вспомогательного инструмента с хвостовиком стандарта DBT

Сверление /концевое фрезерование



DBT-SDC DBT-HPS DBT-HDC

Концевое фрезерование



DBT-NPM DBT-HPM DBT-DHE

Торцевое фрезерование



DBT-FMA

Угловая головка



DBT-KAG

Поверочная оправка



DBT-TB

korloy@korloy-tools.ru
www.korloy-tools.ru