
HSK-HPM

DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001



Система для подвода СОЖ(по запросу)

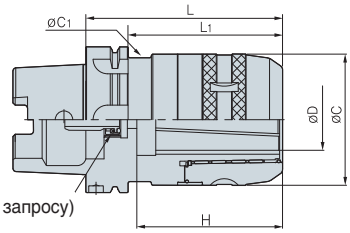

(мм)

Обозначение		ØD	ØC	ØC1	L	L1	H	Втулка переходная	kg
HSK 50A -	HPM20-100	20	54	55	100	74	75	CS20, C20	0.5
HSK 63A -	HPM20-100	20	54	55	100	64	75	CS20, C20	1.4
	HPM32-120	32	75	75	120	94	90	CS32, C32	2.1
HSK100A -	HPM20-110	20	54	55	110	81	75	CS20, C20	1.3
	HPM32-130	32	75	75	130	106	90	CS32, C32	3.0
	HPM42-135	42	90	90	135	106	100	CS42, C42	4.8

• Система подвода СОЖ через инструмент является опцией

Комплектующие

Комплектующие				
Патрон	Входящие в базовую комплектацию		Не входящие в базовую комплектацию	
	Штуцер для подвода СОЖ		Втулка переходная	Ключ
Серия				
HPM20	HSK40	HSK40-CNS	CS20, C20	HS20
HPM32	HSK50	HSK50-CNS	CS32, C32	HS32
HPM42	HSK63	HSK63-CNS	CS42, C42	HS42
	HSK100	HSK100-CNS		