
BT-HDC

Balanced G2.5 Max. 30,000rpm
MAS403-BT



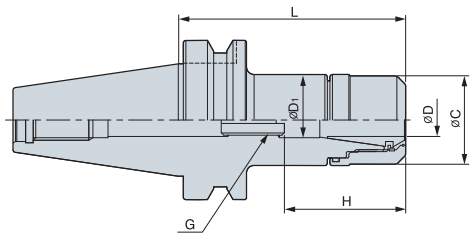

(мм)

Обозначение	ØD	ØC	ØC1	L	H	G	Цанга	Максимальная частота вращения, об/мин	kg
BT30-HDC10-55	1.0~10.0	30	31	55	45	M10	GER16HP	30,000	0.5
HDC10-75	1.0~10.0	30	31	75	45	M10	GER16HP	30,000	0.5
HDC13-55	1.0~13.0	35	35	55	49	M13	GER20HP	25,000	0.5
HDC13-75	1.0~13.0	35	35	75	49	M13	GER20HP	25,000	0.6
BT40-HDC10-60	1.0~10.0	30	31	60	45	M10	GER16HP	25,000	1.1
HDC10-90	1.0~10.0	30	31	90	45	M10	GER16HP	25,000	1.2
HDC13-60	1.0~13.0	35	35	60	49	M13	GER20HP	20,000	1.1
HDC13-90	1.0~13.0	35	35	90	49	M13	GER20HP	20,000	1.5

- Стандартный штревель и водонепроницаемая цанга должны применяться с системойвнутренней подачи СОЖ (ER □□-ØC)
- Пожалуйста выберите правильный тип при использовании внутреннего подвода СОЖ
- Цанга, см. стр. 43~45
- Гаечный ключ заказываются отдельно.
- Система подвода СОЖ через инструмент является опцией

- Пример оформления заказа)
  - ER20-6C применяется при использовании сверла диам. 6мм.
  - Стандартный тип : BT30-HDC10-75

※ Используйте цангу правильного размера (можно повредить гайку при использовании большего диаметра)

Например: 05,50 RD GER20-HP применяется с инструменту диам. 5.5мм.

Комплектующие

Патрон	Комплектующие			
	Входящие в базовую комплектацию		Не входящие в базовую комплектацию	
	Гайка	Винт регулировочный	Ключ	Цанга GER
Серия				
HDC10	PRG16	BN1025F	NSW30	GER 16-ØDHP
HDC13	PRG20	BN1325F	NSW35	GER 20-ØDHP