
HSK-HDC

Balanced G2.5 Max. 30,000rpm Max.



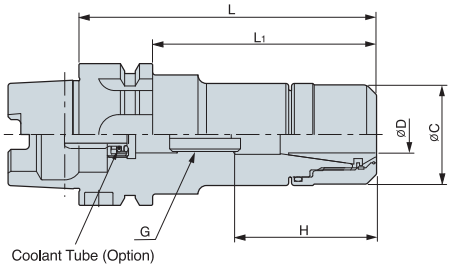

(мм)

Обозначение	ØD	ØC	ØC1	L	L1	H	G	Цанга	Максимальная частота вращения, об/мин	kg
HSK40A-HDC10 - 60	1.0~10.0	30	31	60	40	34	M10	GER16HP	30,000	0.2
HDC10 - 90	1.0~10.0	30	31	90	70	45	M10	GER16HP	30,000	0.2
HDC13 - 75	1.0~13.0	35	35	75	55	49	M13	GER20HP	30,000	0.2
HDC13-105	1.0~13.0	35	35	105	90	54	M13	GER20HP	30,000	0.2
HSK50A-HDC10 - 60	1.0~10.0	30	31	60	34	34	M10	GER16HP	30,000	0.3
HDC10 - 90	1.0~10.0	30	31	90	64	45	M10	GER16HP	30,000	0.4
HDC13 - 75	1.0~13.0	35	35	75	49	49	M13	GER20HP	25,000	0.8
HDC13 -105	1.0~13.0	35	35	105	79	54	M13	GER20HP	25,000	1.2
HSK63A-HDC10 - 60	1.0~10.0	30	31	60	34	34	M10	GER16HP	25,000	0.8
HDC10 - 90	1.0~10.0	30	31	90	64	45	M10	GER16HP	25,000	1.0
HDC13 - 75	1.0~13.0	35	35	75	49	49	M13	GER20HP	20,000	1.2
HDC1 3-105	1.0~13.0	35	35	105	79	54	M13	GER20HP	20,000	1.4
HSK100A-HDC10 - 90	1.0~10.0	30	31	90	61	34	M10	GER16HP	15,000	2.4
HDC10 -120	1.0~10.0	30	31	120	91	45	M10	GER16HP	15,000	2.7
HDC13 - 90	1.0~13.0	35	35	90	61	49	M13	GER20HP	15,000	3.0
HDC13 -120	1.0~13.0	35	35	120	91	54	M13	GER20HP	15,000	3.2

- Специальная конструкция патрона и гайка со специальным покрытием позволяет увеличить усилие зажима на 50% по сравнению с обычным цанговым патроном.
- Гарантия высокой точности на высоких оборотах благодаря адаптации подшипника скольжения на гайке (Тип PRG)
- Применение цанг: Высокоточный тип (GER-HP: 2 мкм): см. стр. 43~45
- Гаечный ключ заказываются отдельно.
- Система подвода СОЖ через инструмент является опцией

※ Используйте цангу правильного размера (можно повредить гайку при использовании большего диаметра)

Например: 05,50 RD GER20-HP применяется с инструменту диам. 5.5мм.

Комплектующие

Патрон	Комплектующие			
	Входящие в базовую комплектацию		Не входящие в базовую комплектацию	
	Гайка	Винт регулировочный	Ключ	Цанга GER
Серия				
HDC10	PRG16	BN1025F	NSW30	GER 16-ØDHP
HDC13	PRG20	BN1325F	NSW35	GER 20-ØDHP