
BT-DSK

MAS403-BT



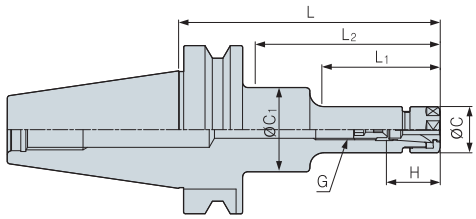

(мм)

Обозначение	ØD	ØC	ØC1	L	L1	L2	H	G	Цанга	Шаг диаметров цанг, мм	kg
BT30 - DSK 6 - 60	2.75~6.0	19.5	19.5	60	33	33	35	M8	HC6	0.5	0.7
- 90	2.75~6.0	19.5	32	90	56	65	35	M8	HC6	0.5	0.8
DSK10 - 60	2.75~10.0	27.5	27.5	60	35	35	50	M12	HC10	0.5	0.9
- 90	2.75~10.0	27.5	27.5	90	65	65	50	M12	HC10	0.5	1.0
- 120	2.75~10.0	27.5	27.5	120	95	95	50	M12	HC10	0.5	1.1
DSK16 - 60	2.75~16.0	40	40	60	37	37	60	M12	HC16	0.5	1.1
- 90	2.75~16.0	40	40	90	67	67	60	M18	HC16	0.5	1.2
- 120	2.75~16.0	40	40	120	97	97	60	M18	HC16	0.5	1.3
DSK20 - 75	3.5~20.0	48	48	75	52	52	70	M12	HC20	0.5	1.1
- 90	3.5~20.0	48	48	90	67	67	70	M18	HC20	0.5	1.2
BT40 - DSK 6 - 60	2.75~6.0	19.5	19.5	60	30	30	35	M8	HC6	0.5	1.0
- 90	2.75~6.0	19.5	32	90	51	60	35	M8	HC6	0.5	1.1
- 120	2.75~6.0	19.5	32	120	60	90	35	M8	HC6	0.5	1.4
- 150	2.75~6.0	19.5	25	150	60	120	35	M8	HC6	0.5	1.5
DSK10 - 60	2.75~10.0	27.5	27.5	60	32	32	50	M12	HC10	0.5	1.1
- 90	2.75~10.0	27.5	40	90	48	60	50	M12	HC10	0.5	1.2
- 120	2.75~10.0	27.5	40	120	73	90	50	M12	HC10	0.5	1.4
- 150	2.75~10.0	27.5	34.5	150	73	118	50	M12	HC10	0.5	1.6
- 180	2.75~10.0	27.5	39	180	73	148	50	M12	HC10	0.5	1.6
DSK16 - 60	2.75~16.0	40	40	60	32	32	60	M12	HC16	0.5	1.3
- 90	2.75~16.0	40	40	90	58	58	60	M18	HC16	0.5	1.5
- 120	2.75~16.0	40	40	120	88	88	60	M18	HC16	0.5	1.7
- 150	2.75~16.0	40	40	150	118	118	60	M18	HC16	0.5	1.9
- 180	2.75~16.0	40	40	180	148	148	60	M18	HC16	0.5	2.0
DSK20 - 60	3.5~20.0	48	48	60	32	32	60	M12	HC20	0.5	1.3
- 90	3.5~20.0	48	48	90	60	60	70	M22	HC20	0.5	1.6
- 120	3.5~20.0	48	48	120	90	90	70	M22	HC20	0.5	2.0
DSK25 - 90	15.5~25.0	55	55	90	61	61	75	M28	HC25	0.5	1.8
- 120	15.5~25.0	55	55	120	91	91	85	M28	HC25	0.5	2.0

- Универсальное применение при сверлении, развертывания, концевом фрезеровании, нарезании резьбы и т.п.
- Сбалансированный тип может быть изготовлен по запросу.
- Запчасти, см. стр. 41
- Система подвода СОЖ через инструмент является опцией