
BT-DSK

MAS403-BT



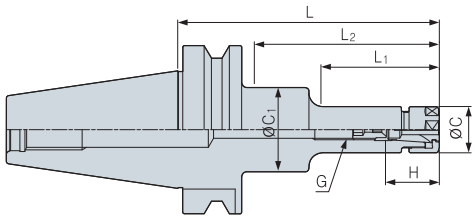

(мм)

Обозначение			ØD	ØC	ØC1	L	L1	L2	H	G	Цанга	Шаг диаметров цанг, мм	kg
BT50-	DSK6	- 105	2.75~6.0	19.5	32	105	55	64	35	M8	HC6	0.5	3.8
		- 135	2.75~6.0	19.5	32	135	60	92	35	M8	HC6	0.5	3.9
		- 165	2.75~6.0	19.5	32	165	60	114	35	M8	HC6	0.5	4.0
	DSK10	- 105	2.75~10.0	27.5	27.5	105	57	57	50	M12	HC10	0.5	4.2
		- 135	2.75~10.0	27.5	32	135	70	92	50	M12	HC10	0.5	4.4
		- 165	2.75~10.0	27.5	32	165	75	114	50	M12	HC10	0.5	4.6
		- 195	2.75~10.0	27.5	36	195	75	146	50	M12	HC10	0.5	4.8
	DSK16	- 105	2.75~16.0	40	40	110	62	62	60	M18	HC16	0.5	4.7
		- 135	2.75~16.0	40	40	135	92	92	60	M18	HC16	0.5	4.9
		- 165	2.75~16.0	40	50	165	90	122	60	M18	HC16	0.5	5.1
		- 195	2.75~16.0	40	52	195	90	152	60	M18	HC16	0.5	5.5
	DSK20	- 105	3.5~20.0	48	48	105	62	62	70	M22	HC20	0.5	4.3
		- 135	3.5~20.0	48	48	135	92	92	70	M22	HC20	0.5	4.6
		- 165	3.5~20.0	48	48	165	122	122	70	M22	HC20	0.5	5.0
	DSK25	- 105	15.5~25.0	55	55	105	62	62	85	M28	HC25	0.5	5.2
		- 135	15.5~25.0	55	55	135	92	92	85	M28	HC25	0.5	5.4
		- 165	15.5~25.0	55	55	165	122	122	85	M28	HC25	0.5	5.6

- Универсальное применение при сверлении, развертывания, концевом фрезеровании, нарезании резьбы и т.п.
- Сбалансированный тип может быть изготовлен по запросу.
- Запчасти, см. стр. 41
- Система подвода СОЖ через инструмент является опцией

Комплектующие

Патрон	Комплектующие		
	Не входящие в базовую комплектацию		
	Гайка	Винт регулировочный	Ключ
Type			
DSK6	DN6	BN0825F	DSS-6
DSK10	DN10	BN1225F	DSS10
DSK16	DN16	BN1830F	DSS16
DSK20	DN20	BN2230F	DSS20
DSK25	DN25	BN2838F	DSS25