
HC (Нормальная и повышенная точность)



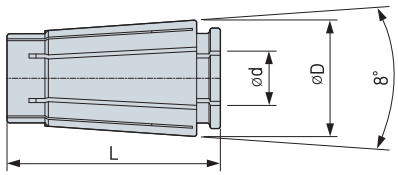


(мм)

Обозначение	Диапазон диаметров зажима, мм	ØD	L	Ød (Max.)	Диаметр зажима, мм	Точность
HC6 -Ød	2.75 ~ 6.0	10.5	25	6.0	0.5	Нормальная 5㎛ Повышенная 3㎛
HC10-Ød	2.75 ~ 10.0	15.5	30.5	10.0	0.5	
HC16-Ød	2.75 ~ 16.0	24.6	45	16.0	0.5	
HC20-Ød	3.5 ~ 20.0	29.1	54.2	20.0	0.5	
HC25-Ød	15.5 ~ 25.0	35.6	57	25.0	0.5	

Универсальность : 16 Ø8
Точность : 16 Ø8

HC Геометрические размеры цанг с внутренним подводом СОЖ серии ER(C)



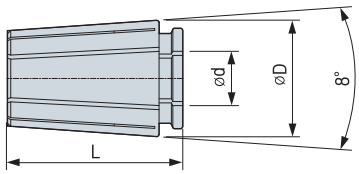

(мм)

Обозначение	Диапазон диаметров зажима, мм	ØD	L	Ød (Max.)	Диаметр зажима, мм	Точность
HC10-Ød	4.0 ~ 10.0	15.5	24.5	10.0	1.0	Нормальная 5㎛
HC16-Ød	10.0 ~ 16.0	24.6	36	16.0	1.0	
HC20-Ød	12.0 ~ 20.0	29.1	45.2	20.0	1.0	
HC25-Ød	16.0 ~ 25.0	35.6	47.5	25.0	1.0	

- **Пример обозначения**
  - Геометрические размеры цанг с внутренним подводом СОЖ серии ER(C) : HC16-Ø10C

Типовое применение патронов

