
HSK-SDT(Патроны резьбовые цанговые серии SDT)

DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001



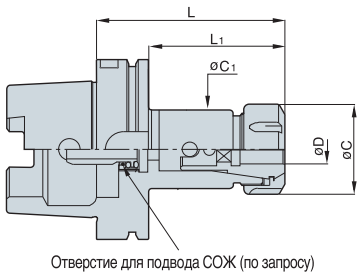

(мм)

Обозначение	Применяемые метчики	ØC	ØC1	L	L1	Цанга	kg
HSK 50A - SDT10 - 80	M2.5~M10	28	28	80	54	KT10	0.3
SDT13 - 85	M4.0~M12	35	35	85	59	KT13	0.3
SDT20 -100	M6.0~M22	50	44	100	74	KT20	0.4
HSK 63A - SDT10 - 80	M2.5~M10	28	28	80	54	KT10	0.9
SDT13 - 85	M4.0~M12	35	35	85	59	KT13	0.9
SDT20 -100	M6.0~M22	50	44	100	74	KT20	1.1
SDT26 -110	M12.0~M33	63	63	40	84	KT26	1.3
HSK100A - SDT10 - 85	M2.5~M10	28	28	85	56	KT10	2.7
SDT13 - 90	M4.0~M12	35	35	90	61	KT13	2.7
SDT20 -105	M6.0~M22	50	44	105	76	KT20	3.0
SDT26 -125	M12.0~M33	63	63	125	96	KT26	3.4

- Применение на высокоточных обрабатывающих центрах и станках с ЧПУ.
- Отсутствие защитного механизма поломки метчика и механизма компенсации шага.
- Возможность применения цанг серии GER для концевого фрезерования, сверления, развертывания и т.д., вместо цанг серии KT, применяемых для зажима метчиков.
- Цанги серии KT смотреть на стр. 54.
- Цанги серии GER смотреть на стр. 43.
- Комплектующие смотреть на стр.54

- Пример обозначения
  - Стандартный тип : HSK63A-SDT13-85
  - Отбалансированный тип : HSK63A-SDT13-85B

Комплектующие

Патрон	Комплектующие		
	Входящие в базовую комплектацию	Не входящие в базовую комплектацию	
	Гайка	Цанга серии KT	Ключ
Серия			
SDT10	R16	KT10	S-25
SDT13	RU20	KT13	35-38
SDT20	RU32	KT20	48-52
SDT26	RU40	KT26	62-65