


TER(ER кран цанга)







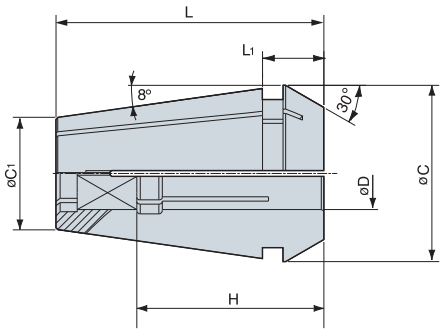

ER кран цанга (DIN6499 / ISO15488) (мм)

Обозначение	Винт	ØC	ØD	ØC1	L	L1	H	W
TER16 - 4×3.2	M3	16.74	4	10.1	27.5	6.3	18	3.2
5×4	M4	16.74	5	10.1	27.5	6.3	18	4
5.5×4.5	M5	16.74	5.5	10.1	27.5	6.3	18	4.5
6×4.5	M6	16.74	6	10.1	27.5	6.3	18	4.5
6.2×5	M8	16.74	6.2	10.1	27.5	6.3	18	5
7×5.5	M10	16.74	7	10.1	27.5	6.3	18	5.5
TER20 - 5×4	M4	20.74	5	13.2	31.5	7.2	18	4
5.5×4.5	M5	20.74	5.5	13.2	31.5	7.2	18	4.5
6×4.5	M6	20.74	6	13.2	31.5	7.2	18	4.5
6.2×5	M8	20.74	6.2	13.2	31.5	7.2	18	5
7×5.5	M10	20.74	7	13.2	31.5	7.2	18	5.5
8×6	M11	20.74	8	13.2	31.5	7.2	18	6
8.5×6.5	M12	20.74	8.5	13.2	31.5	7.2	22	6.5
TER25 - 5×4	M4	25.74	5	17.6	34	7.5	18	4
5.5×4.5	M5	25.74	5.5	17.6	34	7.5	18	4.5
6×4.5	M6	25.74	6	17.6	34	7.5	18	4.5
6.2×5	M8	25.74	6.2	17.6	34	7.5	18	5
7×5.5	M10	25.74	7	17.6	34	7.5	18	5.5
8.5×6.5	M12	25.74	8.5	17.6	34	7.5	22	6.5
TER32 - 6×4.5	M6	32.74	6	23.1	40	8.2	18	4.5
6.2×5	M8	32.74	6.2	23.1	40	8.2	18	5
7×5.5	M10	32.74	7	23.1	40	8.2	18	5.5
8×6	M11	32.74	8	23.1	40	8.2	22	6
8.5×6.5	M12	32.74	8.5	23.1	40	8.2	22	6.5
10.5×8	M14	32.74	10.5	23.1	40	8.2	25	8
12.5×10	M16	32.74	12.5	23.1	40	8.2	25	10
14×11	M18	32.74	14	23.1	40	8.2	25	11
15×12	M20	32.74	15	23.1	40	8.2	25	12
17×13	M22	32.74	17	23.1	40	8.2	25	13
11×9	P1/4	32.74	11	23.1	40	8.2	25	9
14×11	P3/8	32.74	14	23.1	40	8.2	25	11
12×9	U5/8	32.74	12	23.1	40	8.2	25	9
9×7	U1/2	32.74	9	23.1	40	8.2	22	7

• пожалуйста применяйте в сборе с цанговыми патронами (SDC, HPS, HDC)