
DBT-SLA (Цилиндрическая Тип)

MAS403-BT



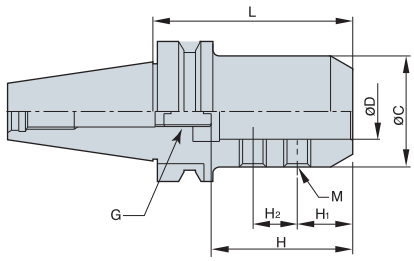

(мм)

Обозначение	ØD	ØC	L	H(max)	H1	H2	M	G	kg
DBT30 - SLA 6 - 60	6	60	25	35	18	-	M5	M5	0.7
SLA 8 - 60	8	60	28	35	18	-	M6	M5	0.8
SLA10 - 60	10	60	35	50	14	13	M8	M8	0.9
SLA12 - 60	12	60	40	50	14	13	M8	M8	1.1
SLA14 - 60	14	60	40	50	14	13	M8	M12	1.2
SLA16 - 90	16	90	40	70	25	20	M10	M12	1.3
SLA19 - 90	19	90	50	70	25	20	M12	M12	1.4
SLA20 - 90	20	90	50	70	25	20	M12	M12	1.4
SLA25 - 90	25	90	50	70	25	20	M12	M12	1.5
DBT40 - SLA 6 - 60	6	60	25	35	18	-	M5	M5	1.1
SLA 8 - 60	8	60	28	35	18	-	M6	M5	1.1
SLA10 - 60	10	60	35	50	14	13	M8	M8	1.2
SLA12 - 60	12	60	40	50	14	13	M8	M8	1.4
SLA14 - 60	14	60	40	50	14	13	M8	M12	1.4
SLA16 - 90	16	90	40	70	25	20	M10	M12	1.5
SLA19 - 90	19	90	50	70	25	20	M12	M12	1.7
SLA20 - 90	20	90	50	70	25	20	M12	M12	1.8
SLA25 - 90	25	90	50	70	25	20	M12	M12	1.7
SLA32 - 90	32	90	60	80	25	20	M14	M12	1.9
SLA32 -105	32	105	60	80	25	25	M14	M12	1.9
SLA40 -105	40	105	80	80	25	25	M16	-	1.8
DBT50 - SLA 6 - 90	6	25	90	35	18	-	M5	M5	3.7
SLA 8 - 90	8	28	90	35	18	-	M6	M5	3.9
SLA10 - 90	10	35	90	50	14	13	M8	M8	4.1
SLA12 - 90	12	40	90	50	14	13	M8	M8	4.3
SLA14 - 90	14	40	90	50	14	13	M8	M12	4.3
SLA16 - 90	16	40	90	70	25	20	M10	M12	4.4
SLA19 - 90	19	50	90	70	25	20	M12	M12	4.6
SLA20 -105	20	50	105	70	25	20	M12	M12	4.8
SLA25 -105	25	50	105	70	25	20	M12	M12	4.9
SLA25 -135	25	50	135	80	25	25	M12	M12	5.2
SLA25 -165	25	50	165	80	25	25	M12	M12	5.5
SLA32 -105	32	60	105	80	25	25	M14	M12	5.1
SLA32 -135	32	60	135	80	25	25	M14	M12	5.4
SLA32 -165	32	60	165	80	25	25	M14	M12	5.7
SLA40 -105	40	90	105	80	25	25	M16	M12	5.3
SLA40 -150	40	90	150	80	25	25	M16	M12	5.8
SLA42 -105	42	90	105	80	25	25	M16	M12	5.5

• Комплектующие смотреть на стр. 59