

HSK-FMC

DIN69893-1, ISO 12164-1 : 2001







Исп. 1 Отверстие для подвода СОЖ (по запросу)

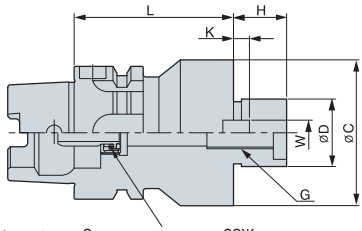

Исп. 2 Отверстие для подвода СОЖ (по запросу)

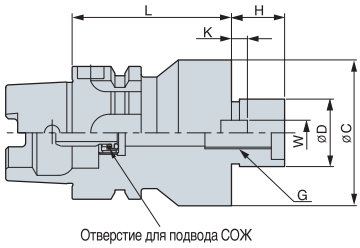

Исп. 3 Отверстие для подвода СОЖ (по запросу)



(мм)

Обозначение	Диаметр фрезы, мм	ØD	L	ØC	H	W	K	G	kg	Исп.
HSK40A -FMC16 -50	40	16	50	38	17	8.0	5.0	M8	0.7	1
FMC22 -45	50/63	22	45	48	19	10.0	5.6	M10	0.9	2
FMC25.4-60	80	25.4	60	70	20	9.5	6.0	M12	1.0	2
HSK50A -FMC16 -40	40	16	40	38	17	8.0	5.0	M8	0.9	1
FMC22 -50	50/63	22	50	48	19	10.0	5.6	M10	1.0	1
FMC25.4-60	80	25.4	60	70	20	9.5	6.0	M12	1.2	1
HSK63A -FMC16 -50	40	16	50	38	17	8.0	5.0	M8	1.1	1
FMC22 -50	50/63	22	50	48	19	10.0	5.6	M10	1.2	1
FMC25.4-60	80	25.4	60	70	20	9.5	6.0	M12	1.4	1
FMC27 -60	80	27	60	60	21	12.0	6.3	M12	1.4	1
FMC32 -60	100	32	60	78	24	14.0	7.0	M16	1.8	2
FMC40 -60	125/160	40	60	89	27	16.0	8.0	M20	2.0	3
HSK100A-FMC16 -60	40	16	60	38	17	8.0	5.0	M8	2.3	1
FMC22 -50	50/63	22	50	48	19	10.0	5.6	M10	2.5	1
FMC25.4-60	80	25.4	60	70	20	9.5	6.0	M12	2.6	1
FMC27 -50	80	27	50	60	21	12.0	6.3	M12	2.6	1
FMC32 -50	100	32	50	78	24	14.0	7.0	M16	2.8	2
FMC40 -60	125/160	40	60	89	27	16.0	8.0	M20	3.1	3

- Вес оправки указан без учета веса фрезы
- Ключ заказывается отдельно
- Пример обозначения
  - Стандартный тип : HSK63A-FMC22-50
  - Отбалансированный тип : HSK63A-FMC22-50B

Комплектующие

Патрон	Комплектующие				
	Входящие в базовую комплектацию				Не входящие в базовую комплектацию
	Шпонка	Винт крепежный	Винт фланца	Винт фланца	Ключ
Серия					
FMC 16	K8.0	-	BX0310	BX0820	LW-6
FMC 22	K10.0	-	BX0412	BX1030	LW-8
FMC 25.4	K9.5	-	BX0515	BX1225	LW-10
FMC 27	K12.0	MBA-M12	BX0616	-	LW-10
FMC 32	K14.0	MBA-M16	BX0616	-	LW-14
FMC38.1	K15.87	MBA-M16	BX0616	-	LW-14
FMC40	K15.87	MBA-M20	BX0616	-	LW-17