
# BT-KAC серия(45° тип)

MAS403-BT



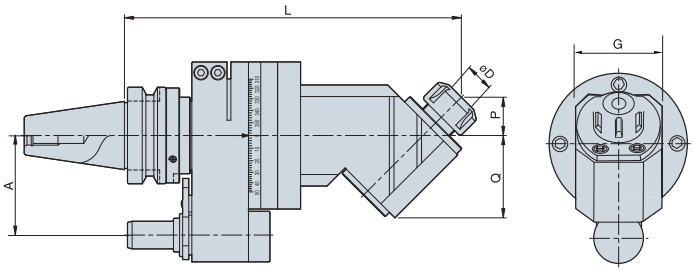


(мм)

| Обозначение | L | ØD | G | P | Q | A | Max.граМаксимальная частота вращения, об/мин | Цанга | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BT40-KAC10-220** | 220 | 1.0 ~ 10.0 | 60 | 25 | 54 | 65 | 5,000rpm | GER16 | 5.3 |
| **KAC13-220** | 220 | 1.0 ~ 13.0 | 60 | 25 | 54 | 65 | 5,000rpm | GER20 | 5.5 |
| **KAC20-230** | 230 | 2.0 ~ 20.0 | 72 | 30 | 60 | 65 | 3,500rpm | GER32 | 6.8 |
| **BT50-KAC10-240** | 240 | 1.0 ~ 10.0 | 60 | 25 | 54 | 80(110) | 5,000rpm | GER16 | 10.2 |
| **KAC13-240** | 240 | 1.0 ~ 13.0 | 60 | 25 | 54 | 80(110) | 5,000rpm | GER20 | 10.4 |
| **KAC20-250** | 250 | 2.0 ~ 20.0 | 72 | 30 | 60 | 80(110) | 3,500rpm | GER32 | 11.7 |

• Угол поворота относительно оси шпинделя 360°
• Цанги смотреть на стр. 43
• Возможно изготовление хвостовика стандарта HSK.

## Комплектующие

| Патрон | Комплектующие | | |
|---|---|---|---|
| | Входящие в базовую комплектацию | Не входящие в базовую комплектацию | |
| | Гайка | Ключ | Цанга |
| Серия |  |  |  |
| **KAH07** | R11 | S-17 | GER 11-ØD |
| **KAH10, KAC10** | make inquiries | S-25 | GER 16-ØD |
| **KAH13, KAC13** | make inquiries | 35-38 | GER 20-ØD |
| **KAH20, KAC20** | RU32 | 48-52 | GER 32-ØD |