
S-FBH Расточные системы для обработки средних диаметров отверстий со стальными и твердосплавными хвостовиками



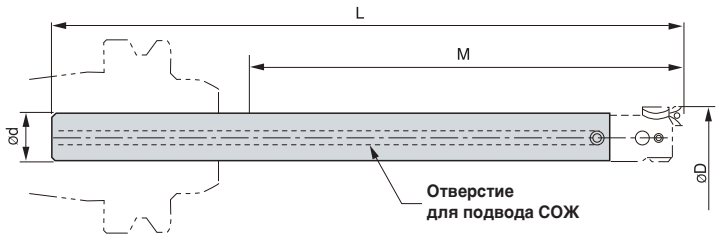

(мм)


Обозначение	Диаметр хвостовика Ød, мм	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм		Общая длина, мм	Глубина растачивания M, мм	Базовая оправка	Расточная головка	Кассета
		min	max					
S19W - FBH20 - 120	19	20	26(30)	190	120	S19W-MD19F - 157	FBH1920N	FBB20N
140	19	20	26(30)	210	140	- 177	FBH1920N	FBB20N
160	19	20	26(30)	230	160	- 197	FBH1920N	FBB20N
S25W - FBH26 - 150	25	26	34(40)	235	150	S25W-MD25F - 197.5	FBH2526N	FBB26N
175	25	26	34(40)	260	175	- 222.5	FBH2526N	FBB26N
200	25	26	34(40)	285	200	- 247.5	FBH2526N	FBB26N
S32W - FBH33 - 180	32	33	43(50)	280	180	S32W-MD32F - 239	FBH3233N	FBB33N
240	32	33	43(50)	340	240	- 299	FBH3233N	FBB33N
S19 - FBH20 -40	19	20	26(30)	110	40	S19-MD19 F- 77	FBH1920N	FBB20N
-60	19	20	26(30)	130	60	- 97	FBH1920N	FBB20N
-80	19	20	26(30)	150	80	- 117	FBH1920N	FBB20N
S25 - FBH26 -50	25	26	34(40)	135	50	S25-MD25F - 97.5	FBH2526N	FBB26N
-75	25	26	34(40)	160	75	- 122.5	FBH2526N	FBB26N
-100	25	26	34(40)	185	100	- 147.5	FBH2526N	FBB26N
S32 - FBH33 -90	32	33	43(50)	190	90	S32-MD32F - 149	FBH3233N	FBB33N
-120	32	33	43(50)	220	120	- 179	FBH3233N	FBB33N

• Хвостовик + Головка + Резец

• Подробную информацию о кассетах смотреть на стр. 82

Расточные системы для обработки малых диаметров отверстий со стальными и твердосплавными хвостовиками



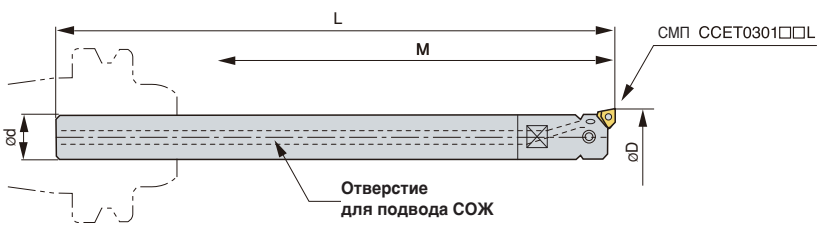

(мм)

Обозначение	Диаметр хвостовика Ød, мм	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм		Общая длина, мм	Глубина растачивания M, мм	Базовая оправка	Расточная головка	Кассета
		min	max					
S14W - FBH15 - 85	14	15	18	155	85	S14W-M6-123	FBH15	FBB15-C
- 110	14	15	18	180	110	-148	FBH15	FBB15-C
S16W - FBH18 - 95	16	18	22	165	95	S16W-M8-128	FBH18	FBB15-C
- 125	16	18	22	195	125	-158	FBH18	FBB15-C
S14 - FBH15 - 40	14	15	18	110	40	S14-M6-78	FBH15	FBB15-C
- 55	14	15	18	125	55	-93	FBH15	FBB15-C
S16 - FBH18 - 45	16	18	22	115	45	S16-M8-78	FBH18	FBB15-C
- 60	16	18	22	130	60	-93	FBH18	FBB15-C

Система обозначения

S 19 W - FBH20 - 160

- **S** — Цилиндрический хвостовик
- **19** — Диаметр хвостовика, мм
- **W** — Без обозначения: Стальной хвостовик; W: Твердосплавный хвостовик
- **FBH20** — Расточная головка с микрометрической регулировкой
- **160** — Глубина растачивания, мм