
FBH Обозначение



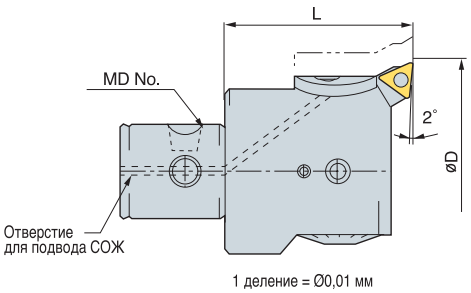

1 деление = Ø0,01 мм

FBH1920N

Новый тип

(мм)

Обозначение	Boring Range øD		L	Scale Ring 1Rev. Adjustable range	MD No.	kg
	min	max				
FBH1920N	20	26(30)	33	Ø0.4mm	MD1911	0.06
FBH2526N	26	34(40)	37	Ø0.4mm	MD2514	0.12
FBH3233N	33	43(50)	41	Ø0.5mm	MD3218	0.24
FBH4042N	42	54(62)	47	Ø0.5mm	MD4022	0.41
FBH5053N	53	70(82)	57	Ø0.6mm	MD5028	0.8
FBH6368N	68	100(122)	71	Ø0.8mm	MD6336	1.7
FBH6398N	98	150(172)	71	Ø0.8mm	MD6336	2.35

В базовую комплектацию не входит: базовая оправка и кассета.

( ) : Максимальный диаметр растачивания достигается путем установки кассеты увеличенной ширины.

Применяемые СМП

Обозначение	Марка сплава	Обрабатываемые материалы	Винт	Ключ
CCET0401□□L (KORLOY)	PC9030	Стали нержавеющие	BFTX0204N	TRX06
	CN1000 or CN2000	Стали углеродистые, легированные		
	H01	Сплавы алюминиевые, медные		
TPGT0802□□L TPGW0802□□ 	PCD:DA150(DINE)	Алюминиевые, Медные сплавы, полу-твердый спла,эбонит	BFTX0204A	TRX06
	Cermet : T1200A(SEI), T1500A(SEI)	Сталь, Чугун		
	cBN:DBN250(DINE)	Закаленные стали		
TPGT1103□□L	Cermet : T1200A(SEI), T1500A(SEI)	Сталь, Чугун	BFTX0307A	TRX10
CCGT0602□□L 	Coated : ACK200, AC510V, AC520C	Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, жаропрочный сплав	BFTX02506N	TRX08
	Cermet : T1200A(SEI), T1500A(SEI)	Сталь, Чугун		
CCMT0602□□	Coated : AC820P, AC830P(SEI)	Сталь		
	Cermet : T1200A, T1500A, T2000Z, T3000Z(SEI)	Сталь, Чугун		
CCMT09T3□□	Coated : AC820P, Cermet : T1200A, T1500A(SEI)	Сталь, Чугун	BFTX0409N	TRX15
CCET0301□□L (KORLOY)	PC9030	Нержавеющая сталь	FTNA01633	TRX06
	CN1000 or CN2000	Сталь		
	H01	Алюминиевые, Медные сплавы		