
BT-FBC Баланс Вырезать инструмент для окончательного сверления(Широкий диаметр)

MAS403-BT



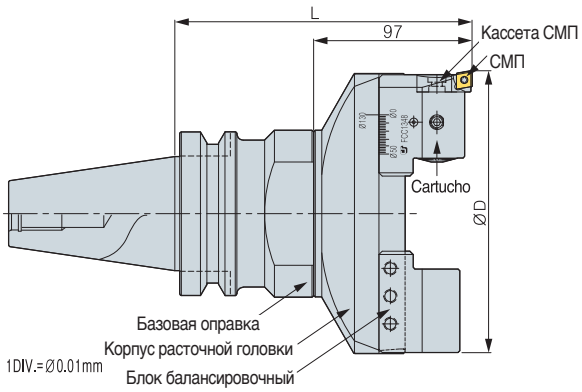

(мм)

Обозначение	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм min	max	L	Базовая оправка	Расточная головка (корпус с кассетами)	Кассета СМП	kg
BT50 -FBC 130 -182	130	180	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC130S (TBR130 + FCC130 + FCB130)	FBB130-C09 (CCMT09T3□□, CCGT09T3□□) FBB130-C12 (CCM1204□□) FBB130-T11 (TPMT1103□□, TPGT1103□□L)	10.4
252	130	180	252	155			12.4
302	130	180	302	205			14.2
352	130	180	352	255			14.9
BT50 -FBC 175 -182	175	225	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC175S (TBR175 + FCC130 + FCB130)		11.4
252	175	225	252	155			13.4
302	175	225	302	205			15.2
352	175	225	352	255			15.9
BT50 -FBC 220 -182	220	270	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC220S (TBR220 + FCC130 + FCB130)		12.3
252	220	270	252	155			14.3
302	220	270	302	205			16.1
352	220	270	352	255			16.8
BT50 -FBC 265 -182	265	315	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC265S (TBR265 + FCC130 + FCB130)		13.8
252	265	315	252	155			15.8
302	265	315	302	205			17.6
352	265	315	352	255			18.3
BT50 -FBC 310 -182	310	390	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC265S (TBR265 + FCC130 + FCB130)		15.0
252	310	390	252	155			17.0
302	310	390	302	205			19.0
352	310	390	352	255			19.7
BT50 -FBC 385 -182	385	465	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC385S (TBR385 + FCC130 + FCB130)		17.0
252	385	465	252	155			19.0
302	385	465	302	205			20.8
352	385	465	352	255			21.5
BT50 -FBC460 -182	460	540	182	BT50 - FMD50 - 85	FBC385S (TBR385 + FCC130 + FCB130)		19.5
252	460	540	252	155			21.5
302	460	540	302	205			23.3
352	460	540	352	255			24.0

• при использовании кассеты FBB130-C12 диапазон диаметров растачивания увеличивается на 6,7мм.
• Штифт охладителя является опцией