BT-SMB Растачивание отверстий малых и средних диаметров

MAS403-BT



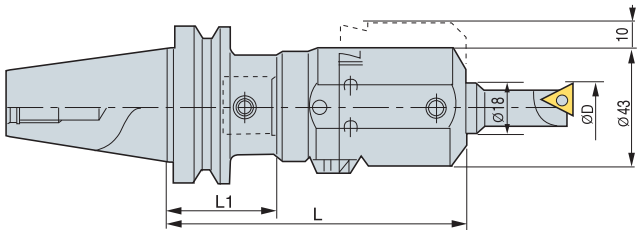

1 деление = Ø0,01

(мм)

Обозначение	L	L1	Базовая оправка	Расточная головка	Державка расточная	kg
BT40-SMB	122.5	60	BT40-MD40F-60	SMB4022	BB18-□S	2.8
BT50-SMB	122.5	60	BT50-MD40F-60	SMB4022	BB18-□S	5.4

- Высокая точность обработки отверстий малого диаметра.
- Диапазон диаметров растачивания : Ø8,0 - Ø38,0 мм
- Радиальный диапазон регулировки 10 мм.
- Возможно изготовление базовых оправок с хвостовиками стандарта: HSK, BT, SK, NT50/60, MT6, цилиндрический хвостовик.
- Подробную информацию о расточных головках смотреть на стр. 106
- Подробную информацию о базовых оправках смотреть на стр. 97

Втулки переходные



Обозначение	Ød
CSL 4	4
CSL 5	5
CSL 6	6
CSL 7	7
CSL 8	8
CSL 10	10
CSL 12	12

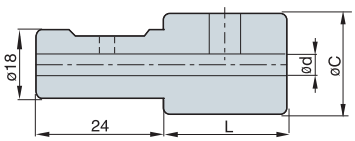

(мм)

Обозначение	Ød	ØC	L
LCSL 5	5	18	18
LCSL 6	6	18	18
LCSL 7	7	18	18
LCSL 8	8	22	22
LCSL 10	10	25	25
LCSL 12	12	25	30

※ Возможно изготовление втулок по специальному заказу

Державки расточные серии BB

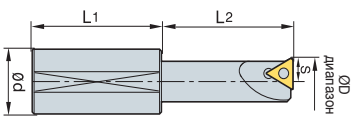

(мм)

Обозначение	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм min	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм max	S	Ød	L1	L2	Применяемые СМП	Винт СМП
BB 18-7(S)	8	28	3.5	18	30	30	TBGT0601□□L	BFTX0204A
18-9(S)	10	30	4.5	18	30	40	TPGT0802□□L	BFTX0204A
18-11(S)	12	32	5.5	18	30	45	TPGT1103□□L	BFTX0307A
18-13(S)	14	34	6.5	18	40	45	TPGT1103□□L	BFTX0307A
18-15(S)	16	36	7.5	18	40	50	TPGT1103□□L	BFTX0307A
18-17(S)	18	38	8.5	18	40	50	TPGT1103□□L	BFTX0307A

Комплектующие

Патрон	Комплектующие				
	Входящие в базовую комплектацию				Не входящие в базовую комплектацию
	Базовая оправка	Расточная головка	Винт крепжный	Ключ	Державка расточная
Серия					
SMB	MD40F	SMH4022	BTT1013F	LW-5	BB18