BT-SMH Растачивание отверстий малых диаметров, повышенная точность настройки размеров



MAS403-BT

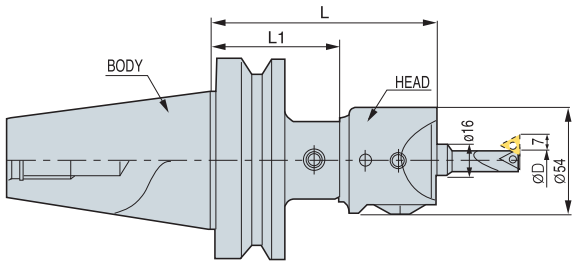

1 деление = Ø0,01

(мм)

Обозначение	L	L1	Базовая оправка	Расточная головка	Державка расточная	kg
BT40 - SMH	109	60	BT40-MD40F-60	SMH4022	BB16-□S	3.0
BT50 - SMH	109	60	BT50-MD40F-60	SMH4022	BB16-□S	6.0

- Высокая точность обработки отверстий малого диаметра.
- Диапазон диаметров растачивания : Ø6,0- Ø34,0 мм
- Радиальный диапазон регулировки 7 мм.
- Возможно изготовление базовых оправок с хвостовиками стандарта: HSK, BT, SK, NT50/60, MT6, цилиндрический хвостовик.
- Подробную информацию о расточных головках смотреть на стр. 106
- Подробную информацию о базовых оправках смотреть на стр. 97

Державки расточные серии BB

(мм)



Обозначение		Диапазон диаметров растачивания ØD, мм min	max	S	Ød	L1	L2	Применяемые СМП	Винт СМП	Ключ
BB	**16-5(S)**	6	20	2.75	16	34	20	WBGT0601□□L	BFTX0203A	TW06
	16-7(S)	8	22	3.5	16	34	30	TBGT0601□□L	BFTX0204A	TW06
	16-9(S)	10	24	4.5	16	34	40	TPGT0802□□L	BFTX0204A	TW06
	16-11(S)	12	26	5.5	16	34	45	TPGT1103□□L	BFTX0307A	TW10
	16-15(S)	16	30	7.5	16	34	50	TPGT1103□□L	BFTX0307A	TW10
	16-19(S)	20	34	9.5	16	34	60	TPGT1604□□L	BFTX0410A	TW15

Комплектующие

Патрон	Комплектующие				
	Входящие в базовую комплектацию				Не входящие в базовую комплектацию
	Базовая оправка	Расточная головка	Винт крепжный	Ключ	Державка расточная
Серия					
SMH	MD40F	SMH4022	BTT1013F	LW-5	BB16