
BT-KMB Растачивание отверстий малых, средних и крупных диаметров

MAS403-BT



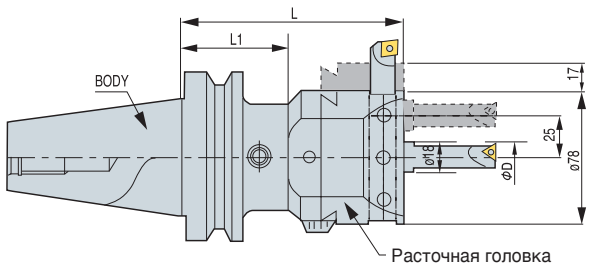


1 деление =Ø0,02 мм

(мм)


Обозначение	L	L1	Базовая оправка	Расточная головка	Державка расточная	kg
BT40 - KMB	141	64	BT40-MD63F-64	KMB6336	BB18-□S	5.5
BT50 - KMB	152	75	BT50-MD63F-75	KMB6336	BB18-□S	7.0

- Чистовая обработка отверстий малых, средних и крупных диаметров.
- Диапазон диаметров растачивания: Ø8,0 - Ø101,0 мм
- Радиальный диапазон регулировки 17 мм.
- Возможно изготовление базовых оправок с хвостовиками стандарта: HSK, BT, SK, NT50/60, MT6, цилиндрический хвостовик.
- Подробную информацию о расточных головках смотреть на стр.106
- Подробную информацию о базовых оправках смотреть на стр. 97

Втулки переходные



Обозначение	Ød
CSL 4K	4
CSL 5K	5
CSL 6K	6
CSL 7K	7
CSL 8K	8
CSL10K	10
CSL12K	12




(мм)

Обозначение	Ød	ØC	L
LCSL 5K	5	18	18
LCSL 6K	6	18	18
LCSL 7K	7	18	18
LCSL 8K	8	22	22
LCSL10K	10	25	25
LCSL12K	12	25	30

※ Возможно изготовление втулок по специальному заказу

Державки расточные серии BB

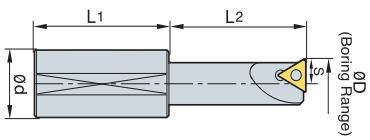

(мм)

Обозначение	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм				S	Ød	L1	L2	Применяемые СМП	Винт СМП
	Центральный		Эксцентриковый							
BB 18-7(S)	8	41	43	91	3.5	18	30	30	TBGT0601□□L	BFTX0204A
18-9(S)	10	43	45	93	4.5	18	30	40	TPGT0802□□L	BFTX0204A
18-11(S)	12	45	47	95	5.5	18	30	45	TPGT1103□□L	BFTX0307A
18-13(S)	14	47	49	97	6.5	18	40	45	TPGT1103□□L	BFTX0307A
18-15(S)	16	49	51	99	7.5	18	40	50	TPGT1103□□L	BFTX0307A
18-17(S)	18	51	53	101	8.5	18	40	50	TPGT1103□□L	BFTX0307A

Комплектующие

Патрон	Комплектующие				
	Входящие в базовую комплектацию				Не входящие в базовую комплектацию
	Базовая оправка	Расточная головка	Винт крепжный	Ключ	Державка расточная
Серия					
KMB	MD63F	SMH6336	BTT1620F	LW-8	BB18