
Державки расточные серии BB для расточных систем серий SMB, KMB



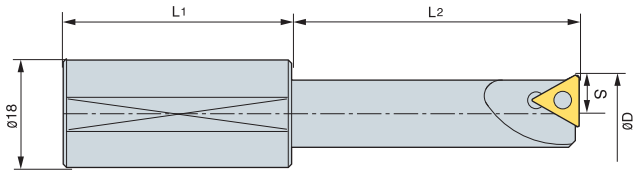

Державки расточные серии BB(Для SMB, KMB)

(мм)

Обозначение	Применяемые СМП	ØD, мм	S	L1	L2	Винт	Ключ
BB18-7(S)	TBGT0601□□L	8	3.5	30	30	BFTX0204A	TRX06
BB18-9(S)	TPGT0802□□L	10	4.5	30	40	BFTX0204A	TRX06
BB18-11(S)	TPGT1103□□L	12	5.5	30	45	BFTX0307A	TRX10
BB18-13(S)	TPGT1103□□L	14	6.5	40	45	BFTX0307A	TRX10
BB18-15(S)	TPGT1103□□L	16	7.5	40	50	BFTX0307A	TRX10
BB18-17(S)	TPGT1103□□L	18	8.5	40	50	BFTX0307A	TRX10

Стандартные расточные державки

Наименование	Назначение	Диаметр хвостовика	Применяемые СМП
BBPT(WBPT: Твердосплавный хвостовик) BBPW(WBPW: Твердосплавный хвостовик)	Растачивание сквозных отверстий	Ø8,10,12,16 Ø5.5,8,10	TBGT0601□□L, TPGT0802□□L, TPGT1103□□L WBGT0601□□L, WBMT0601□□L, WBGT0802□□L
S-SCLCR (C-SCLCR: Твердосплавный хвостовик)	Растачивание глухих и сквозных отверстий	Ø8,10,12,16	CCGT0602□□, CCMT0602□□, CCGT09T3□□, CCMT09T3□□
S-SWUBR(Твердосплавный хвостовик)	Растачивание сквозных отверстий	Ø5.5,8,10 Ø8 Ø12,16	TPGT1103□□L
S-STUPR			TBGT0601□□L, TPGT0802□□L
S-STFPR(Твердосплавный хвостовик)			WBGT020102L, WBGT S3020□□L
S-SCLCR(Твердосплавный хвостовик) S-SCLPR(Твердосплавный хвостовик)	Растачивание глухих и сквозных отверстий	Ø10,12,16 Ø8,10,12,16	CCMT0602□□,CCGT0602□□,CCMT09T3□□,CCGT09T3□□ CPGT0802□□,CPGT0903□□

• Возможно изготовление цельных твердосплавных расточных резцов.
• При использовании стандартных расточных резцов применяйте втулки переходные
• Возможно изготовление расточных резцов с КНБ и ПКА.