MD-SMH



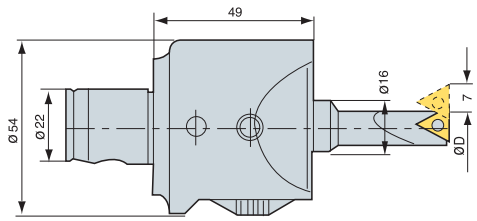

1 деление =Ø0,01 мм

(мм)

Обозначение	MD No.	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм	kg
SMH4022	40	Ø6.0~Ø34.0	0.7

• Радиальный диапазон регулировки 7 мм • Державка расточная, см. стр. 93

Комплектующие

Патрон	Комплектующие				
	Входящие в базовую комплектацию			Не входящие в базовую комплектацию	
	Винт монтажный	Втулка пружинная	Ключ	Державка расточная	Базовая оправка
Серия					
SMH	BTF0610	BTF0608	LW-3	BB16	MD40F

MD-SMB



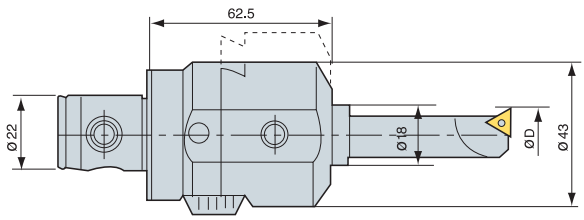

1 деление =Ø0,02 мм

(мм)

Обозначение	MD No.	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм	kg
SMB4022	40	Ø8.0~Ø38.0	0.65

Обозначение	Диапазон диаметров зажима ØD, мм		Применяемые СМП	Винт
	min	min		
BB18-7S	8	28	TBGT0601□□L	BFTX0204A
BB18-9S	10	30	TPGT0802□□L	BFTX0204A
BB18-11S	12	32	TPGT1103□□L	BFTX0307A
BB18-13S	14	34	TPGT1103□□L	BFTX0307A
BB18-15S	16	36	TPGT1103□□L	BFTX0307A
BB18-17S	18	38	TPGT1103□□L	BFTX0307A

• Радиальный диапазон регулировки 10 мм • Втулки переходные, см. стр. 94