
Решения для судостроения






Фреза для обработки коренных и шатунных шеек коленчатого вала

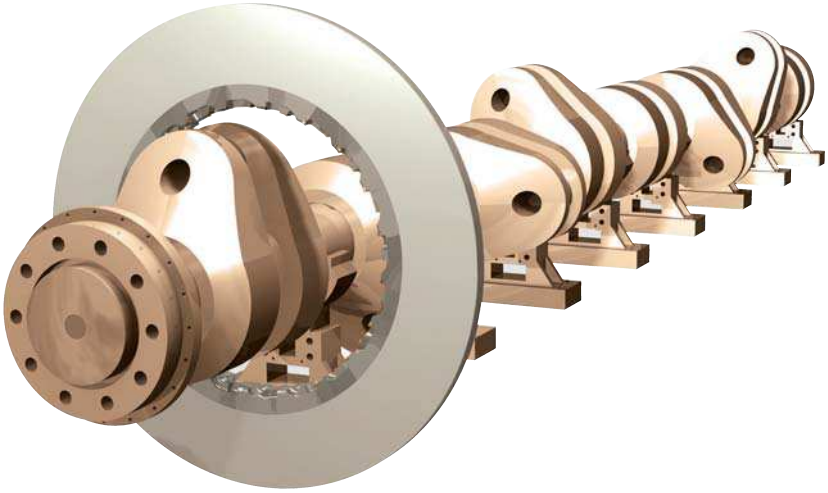


- Диаметр фрезы: свыше Ф 2000 мм
- Вес : 1,5 тонны
- Применяется для получистового фрезерования коренных и шатунных шеек коленчатого вала
- Уникальная конструкция KORLOY. Облегченная смена режущих пластин. Отличные режущие свойства и хороший отвод стружки

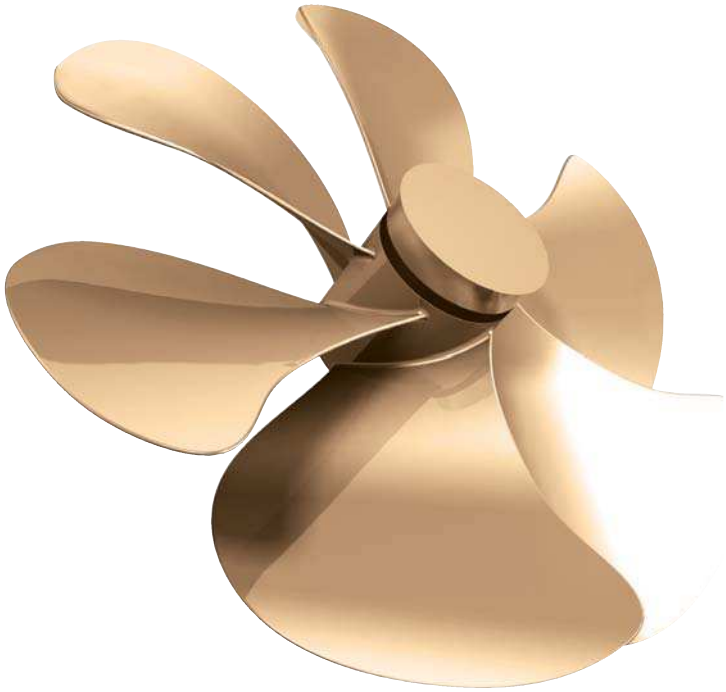

Фреза для обработки гребного винта



- Диаметр фрезы: Ф 150 мм
- Тип применяемых пластин : CDEW170708R
- Увеличенный задний угол позволяет снизить силы резания и вибрацию, возникающие при обработке



Фреза для обработки торцев гребного винта



- Диаметр фрезы: Ф 250 мм
- Тип применяемых пластин: SECN1904EER
- Благодаря расположенным на двух уровнях режущим пластинам, фреза позволяет вести обработку с большими глубинами резания

