BT-DBC(Модульный тип)

MAS403-BT



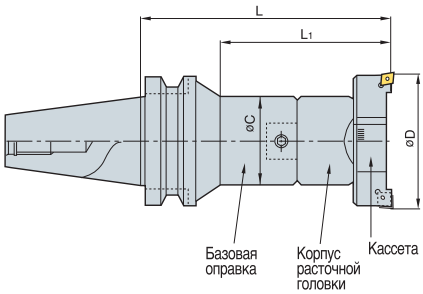

Исп. 1

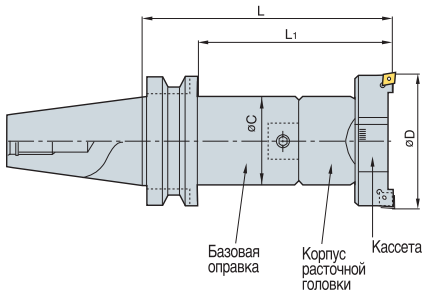

Исп. 2

(мм)

Обозначение	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм min	max	L	Глубина растачивания, мм	ØC	Базовая оправка	Расточная головка (корпус с кассетами)	Применяемые СМП	kg	Исполнение №
BT40 - DBC28 - 165	28	35	165	100	25	BT40 - MD25F - 105R	DBC-2528S	CCMT0602□□	1.7	1
35 - 180	35	46	180	110	32	- MD32F - 115R	-3235S	CCMT0602□□	1.9	1
46 - 180	46	58	180	130	40	- MD40F - 110R	-4046S	CCMT09T3□□	2.6	1
58 - 180	58	74	180	130	50	- MD50F - 100R	-5058S	CCMT09T3□□	3.8	1
74 - 180	74	94	180	150	63	- MD63F - 90	-6374S	CCMT1204□□	5.8	2
94 - 200	94	120	200	173	80	- MD80F - 100	-8094S	CCMT1204□□	7.5	2
BT50 - DBC28 - 180	28	35	180	100	25	BT50 - MD25F - 120R	BCH-28SF	CCMT0602□□	4.5	1
35 - 180	35	46	180	110	32	- MD32F - 115R	-3235S	CCMT0602□□	4.8	1
- 300	35	46	300	180	32	- MD32F - 235R	-3235S	CCMT0602□□	5.4	1
46 - 195	46	58	195	130	40	- MD40F - 125R	-4046S	CCMT09T3□□	5.6	1
- 300	46	58	300	250	40	MD40F - 230R	-4046S	CCMT09T3□□	6.7	1
58 - 240	58	74	240	140	50	- MD50F - 160R	-5058S	CCMT09T3□□	7.2	1
- 330	58	74	330	280	50	- MD50F - 250R	-5058S	CCMT09T3□□	8.6	1
74 - 230	74	94	230	160	63	- MD63F - 140R	-6374S	CCMT1204□□	8.8	1
- 330	74	94	330	280	63	- MD63F - 240R	-6374S	CCMT1204□□	11.0	1
94 - 210	94	120	210	170	80	- MD80F - 110	-8094S	CCMT1204□□	9.0	2
- 275	94	120	275	225	80	- MD80F- 175	-8094S	CCMT1204□□	11.8	2
120 - 175	120	175	175	-	-	- MD80F- 75	DBC-120N	CCMT1204□□	8.2	
- 210	120	175	210	-	-	- MD80F- 110	DBC-120N+BCC120	CCMT1204□□	10.3	
- 275	120	175	275	-	-	- MD80F- 175		CCMT1204□□	13.0	

Возможен отдельный заказ комплектующих как для базовой оправки, так и для расточной головки.

Комплектующие

Патрон	Комплектующие				
	Входящие в базовую комплектацию				
	Базовая оправка	Винт крепежный	Корпус расточной головки	Кассета	Ключ
Серия					
DBC 28	MD25F	BTT0608F	DBC2528	BCC28 SET	LW-3
DBC 35	MD32F	BTT0810F	DBC3235	BCC35 SET	LW-4
DBC 46	MD40F	BTT1013F	DBC4046	BCC46 SET	LW-5
DBC 58	MD50F	BTT1215F	DBC5058	BCC58 SET	LW-5
DBC 74	MD63F	BTT1620F	DBC6374	BCC74 SET	LW-6
DBC 94	MD80F	BTT1631F	DBC8094	BCC94 SET	LW-8
DBC120	MD80F	BTT1631F	DBC120N	BCC120 SET	LW-8