
# MD-SDC



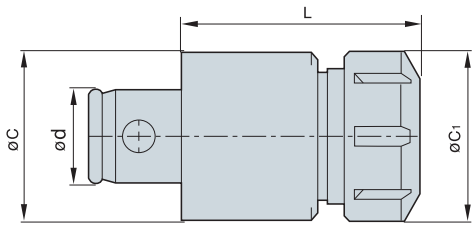


(мм)

| Обозначение | | Диапазон диаметров зажима, мм | ØC | Ød | ØC1 | L | Цанга | Шаг диаметров цанг, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC | 2507F | Ø1.0 ~ Ø7.0 | 25 | 14 | 19 | 45 | GER11 | 0.5 |
| | 2510F | Ø1.0 ~ Ø10.0 | 25 | 14 | 28 | 50 | GER16 | 1.0 |
| | 3213 | Ø1.0 ~ Ø13.0 | 32 | 18 | 35 | 60 | GER20 | 1.0 |
| | 4013 | Ø1.0 ~ Ø13.0 | 40 | 22 | 35 | 65 | GER20 | 1.0 |
| | 5020 | Ø2.0 ~ Ø20 | 50 | 28 | 50 | 76 | GER32 | 1.0 |
| | 6326 | Ø3.0 ~ Ø26 | 63 | 36 | 63 | 90 | GER40 | 1.0 |

• Цанга, см. стр. 43

## Комплектующие

| Патрон | Комплектующие | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Входящие в базовую комплектацию | | | Не входящие в базовую комплектацию | |
| | Гайка | Винт регулировочный | Втулка пружинная | Ключ | Цанга |
| Серия |  |  |  |  |  |
| SDC2507F | R11 | BN0716F | SP0308 | S-17 | GER11-ØD |
| SDC2510 | R16 | BN1025F | SP0308 | 32-25 | GER16-ØD |
| SDC3213 | RU20 | BN1325F | SP0410 | 35-38 | GER20-ØD |
| SDC4013 | RU20 | BN1830F | SP0516 | 35-38 | GER20-ØD |
| SDC5020 | RU32 | BN2230F | SP0616 | 48-52 | GER32-ØD |
| SDC6326 | RU40 | BN2838F | SP0818 | 62-65 | GER40-ØD |