# BT-FMC

MAS403-BT



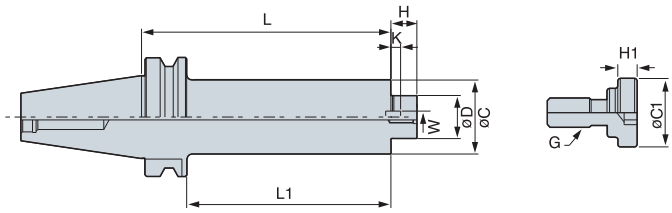


Исп.1

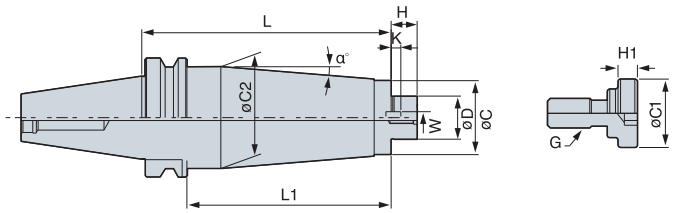


Исп.2

(мм)

| Обозначение | Диаметр фрезы | ØD | L | L1 | ØC | ØC2 | H | W | K | G | kg | Исп. | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KDP-BT40 - FMC16-160** | 40 | 16 | 160 | 133 | 38 | - | 17 | 8 | 5 | M8 | 2.45 | 1 | - |
| **FMC22-210** | 50/63 | 22 | 210 | 183 | 48 | 4.95 | 19 | 10 | 5.6 | M10 | 4.37 | 2 | 0.1 |
| **FMC22-260** | 50/63 | 22 | 260 | 233 | 48 | 60 | 19 | 10 | 5.6 | M10 | 6.3 | 2 | 1.5 |
| **FMC27-210** | 80 | 27 | 210 | 183 | 60 | - | 21 | 12 | 6.3 | M12 | 6 | 1 | - |
| **FMC27-260** | 80 | 27 | 260 | 233 | 60 | - | 21 | 12 | 6.3 | M12 | 7.25 | 1 | - |
| **KDP-BT50 - FMC16-171** | 40 | 16 | 171 | 133 | 38 | - | 17 | 8 | 5 | M8 | 5.1 | 1 | - |
| **FMC22-210** | 50/63 | 22 | 210 | 172 | 48 | 49.5 | 19 | 10 | 5.6 | M10 | 7.3 | 2 | 0.1 |
| **FMC22-260** | 50/63 | 22 | 260 | 222 | 48 | 62 | 19 | 10 | 5.6 | M10 | 10 | 2 | 1 |
| **FMC27-210** | 80 | 27 | 210 | 172 | 60 | 78 | 21 | 12 | 6.3 | M12 | 10.6 | 2 | 2.5 |
| **FMC27-260** | 80 | 27 | 260 | 222 | 60 | 78 | 21 | 12 | 6.3 | M12 | 12.6 | 2 | 2 |
| **FMC27-320** | 80 | 27 | 320 | 282 | 60 | 78 | 21 | 12 | 6.3 | M12 | 14.8 | 2 | 1 |
| **FMC32-210** | 100 | 32 | 210 | 172 | 78 | - | 24 | 14 | 7 | M16 | 11.7 | 1 | - |
| **FMC32-260** | 100 | 32 | 260 | 222 | 78 | - | 24 | 14 | 7 | M16 | 14.2 | 1 | - |
| **FMC32-330** | 100 | 32 | 330 | 292 | 78 | - | 24 | 14 | 7 | M16 | 16.6 | 1 | - |

## Комплектующие

| Патрон | Комплектующие | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Входящие в базовую комплектацию | | | | Не входящие в базовую комплектацию |
| | Шпонка | Винт крепежный | Винт фланца | Винт фланца | Ключ |
| Серия |  |  |  |  |  |
| **FMC16** | K8.0(A) | - | BX0310 | BX0820 | LW-6 |
| **FMC22** | K10.0(C ) | - | BX0412 | BX1030 | LW-8 |
| **FMC27** | K12.0 | MBA-M12 | BX0616 | - | LW-10 |
| **FMC32** | K14.0 | MBA-M16 | BX0820 | - | LW-14 |