

F Технические характеристики фрез концевых цельных

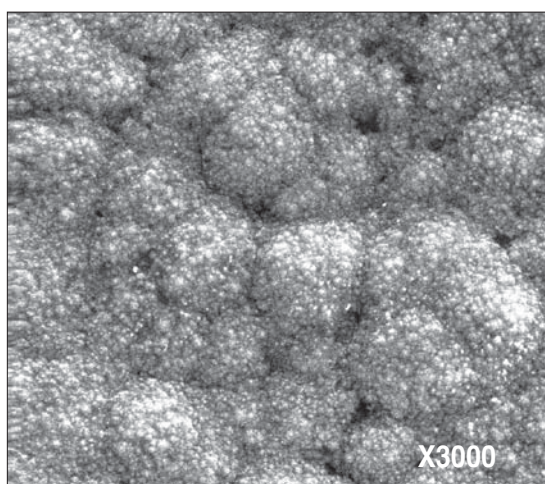
Новейшая технология нанесения алмазного покрытия.

D-Max Endmills

- Новейшая технология нанесения алмазного покрытия.
- Низкая шероховатость поверхностей и ультрамелкозернистая структура основы.
- Широкая универсальность применения, допускающая как черновую, так и чистовую обработку.
- Повышение стойкости в 1020 раз по сравнению с фрезами без покрытия.



Структура покрытия



ND3000 Покрытие





Результаты испытаний

- Фрезерование графитового электрода

Обрабатываемый материал : графит

Режимы резания : $n = 16000$ мин⁻¹, $S_{\text{мин}} = 2600$ мм/мин, $t = 1,5$ мм, $B = 0,6$ мм

	Wear	Detail Wear
KORLOY		
Аналог-Конкурент	