



G Сверла комбинированные специальные

Система обозначения

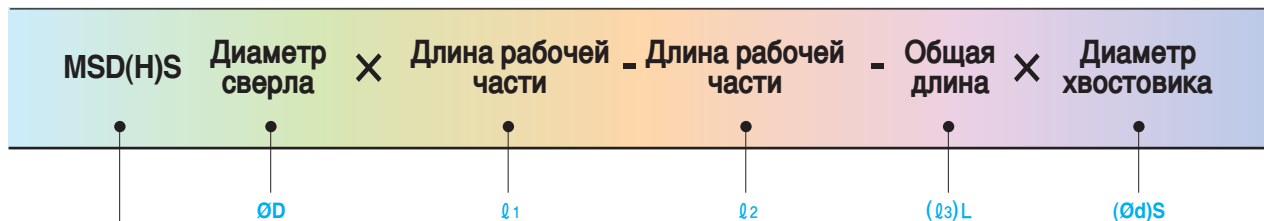


Стандартный тип : MSDS

Внутренний подвод СОЖ : MSDHS

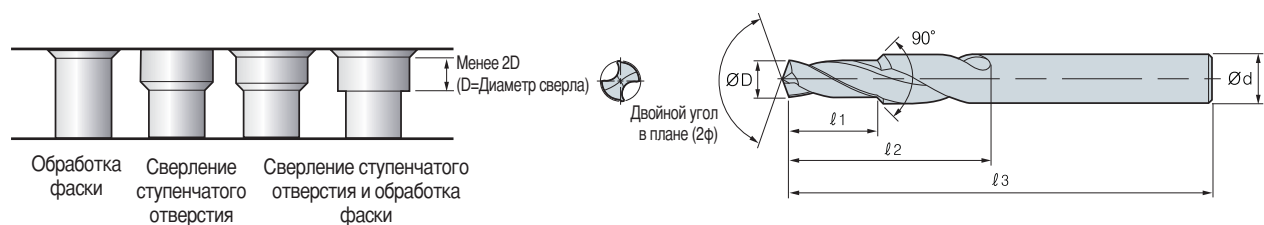


☐ Обработка ступенчатой фаски

(Подвод СОЖ : Внутренний ☐ Наружный ☐)

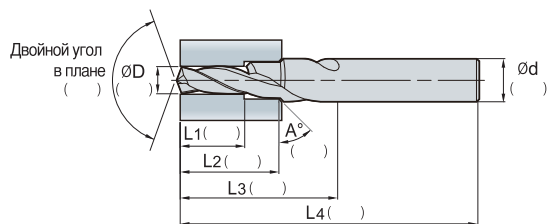


☐ Обработка ступенчатой фаски

(Подвод СОЖ : Внутренний ☐ Наружный ☐)

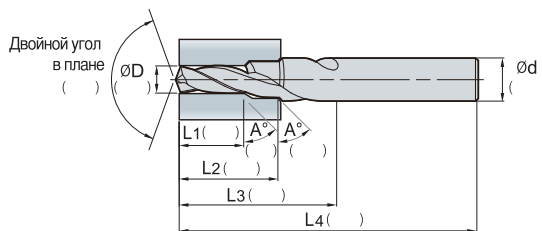


☐ Обработка ступенчатого отверстия

(Подвод СОЖ : Внутренний ☐ Наружный ☐)

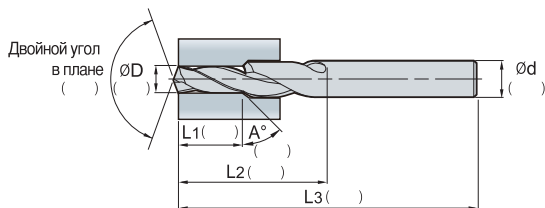

☐ Обработка отверстия с фаской

(Подвод СОЖ : Внутренний ☐ Наружный ☐)

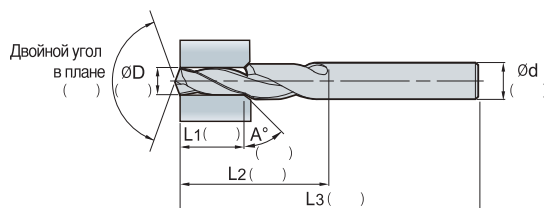

☐ Сверление

(Подвод СОЖ : Внутренний ☐ Наружный ☐)

