


I Расточные системы серии DBC

BT-DBC (Modular Type)

MAS403-BT

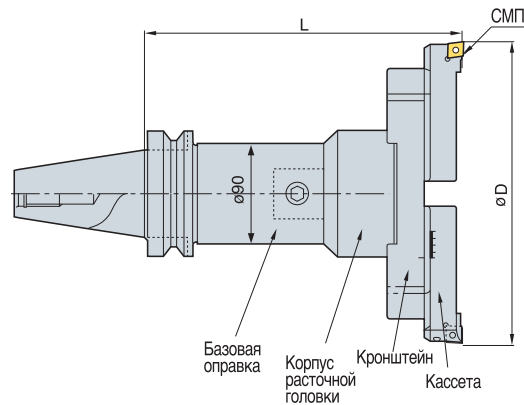

Возможен отдельный заказ комплектующих как для базовой оправки, так и для расточной головки.

(мм)

Обозначение	Диапазон диаметров растачивания ØD, мм		L	Базовая оправка	Расточная головка (корпус с кассетами)	Применяемые СМП	kg
	min	max					
BT50 - DBC120-175	120	175	175	BT50 - MD80F- 75	BCH-120NS (BCH120N+BCC120)	CCMT1204□□	8.2
-210	120	175	210	- MD80F- 110		CCMT1204□□	10.3
-275	120	175	275	- MD80F- 175		CCMT1204□□	13.0

Возможен отдельный заказ комплектующих как для базовой оправки, так и для расточной головки.

Комплектующие

Расточная система	Комплектующие				
	Входящие в базовую комплектацию				
	Базовая оправка	Винт крепежный	Корпус расточной головки	Кассета	Ключ
Серия					
DBC 120	MD80F	BTT1631F	BCH-120N	BCC120	LW-8

